

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6 :

H04Q 7/38

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/12372

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum:

11. März 1999 (11.03.99)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE98/02474

(22) Internationales Anmeldedatum: 24. August 1998 (24.08.98)

(30) Prioritätsdaten:

197 38 340.8

2. September 1997 (02.09.97) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS
AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2,
D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHULZ, Egon [DE/DE];
Wittenberger Strasse 3, D-80993 München (DE). BIEDER-
MANN, Rolf [DE/DE]; Solmsstrasse 47a, D-48683 Ahaus
(DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-
SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München
(DE).

(81) Bestimmungsstaaten: BR, CA, CN, JP, KR, RU, US, eu-
ropäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR,
GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen
eintreffen.

(54) Title: ROAMING OF MOBILE PARTS IN AT LEAST PARTIALLY ASYNCHRONOUS WIRELESS TELECOMMUNICATIONS NETWORKS, ESPECIALLY DECT NETWORKS



(54) Bezeichnung: ROAMING VON MOBILTEILEN IN ZUMINDEST TEILWEISE ASYNCHRONEN DRAHTLOSEN TELEKOM-
MUNIKATIONSNETZEN, INSBESONDERE DECT-NETZEN

(57) Abstract

The aim of the invention is to improve the quality of roaming of mobile parts (MT, RPP, DIPS) in at least partially asynchronous wireless telecommunications networks (TKN) with telecommunications systems (TKS1...TKSn) with several base stations (BS, RFP, DIFS) located in radio cells (FZ). To this end, the first base stations (BS1, RFP1, DIFS1) transmit information to the first mobile parts (MT1, RPP1, DIPS1) indicating that the particular first base station (BS1, RFP1, DIFS1) transmitting the information is surrounded by at least one second base station (BS2, RFP2, DIFS2). At least one asynchronous second base station (BS2, RFP2, DIFS2) is adjacent to each of the first base stations (BS1, RFP1, DIFS1) and said first mobile parts (MT1, RPP1, DIPS1) can be connected to said first base stations (BS1, RFP1, DIFS1) by telecommunication.

(57) Zusammenfassung

Um das "Roaming" von Mobilteilen (MT, RPP, DIPS) in zumindest teilweise asynchronen drahtlosen Telekommunikationsnetzen (TKN) mit Telekommunikationssystemen (TKS1...TKSn) mit mehreren in Funkzellen (FZ) angeordneten Basisstationen (BS, RFP, DIFS) qualitativ zu verbessern, senden erste Basisstationen (BS1, RFP1, DIFS1), zu denen jeweils mindestens eine asynchrone zweite Basisstation (BS2, RFP2, DIFS2) benachbart ist, an mit durch Telekommunikation mit den ersten Basisstationen (BS1, RFP1, DIFS1) verbindbare erste Mobilteile (MT1, RPP1, DIPS1) Informationen, die angeben, daß die Informationen sendende jeweilige erste Basisstation (BS1, RFP1, DIFS1) von mindestens einer zweiten Basisstation (BS2, RFP2, DIFS2) umgeben wird.

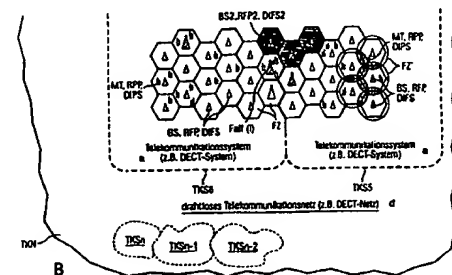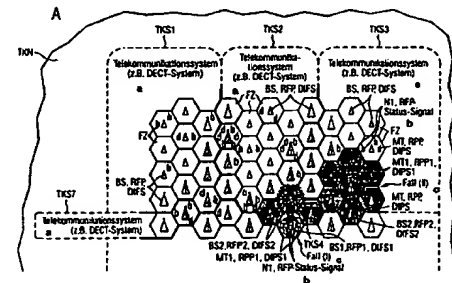

a ... TELECOMMUNICATIONS SYSTEM (e.g., DECT SYSTEM)
b ... STATUS SIGNAL
c ... CASE (I)
d ... WIRELESS TELECOMMUNICATIONS SYSTEM (e.g., DECT SYSTEM)

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshjan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland			TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun			PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

Beschreibung

Roaming von Mobilteilen in zumindest teilweise asynchronen drahtlosen Telekommunikationsnetzen, insbesondere DECT-Netzen

5

In Nachrichtensystemen mit einer Nachrichtenübertragungsstrecke zwischen einer Nachrichtenquelle und einer Nachrichtensenke werden zur Nachrichtenverarbeitung und -übertragung Sende- und Empfangsgeräte verwendet, bei denen

- 10 1) die Nachrichtenverarbeitung und Nachrichtenübertragung in einer bevorzugten Übertragungsrichtung (Simplex-Betrieb) oder in beiden Übertragungsrichtungen (Duplex-Betrieb) erfolgen kann,
- 2) die Nachrichtenverarbeitung analog oder digital ist,
- 15 3) die Nachrichtenübertragung über die Fernübertragungsstrecke drahtlos auf der Basis von diversen Nachrichtenübertragungsverfahren FDMA (Frequency Division Multiple Access), TDMA (Time Division Multiple Access) und/oder CDMA (Code Division Multiple Access) - z.B. nach Funkstandards wie
- 20 DECT, GSM, WACS oder PACS, IS-54, IS-95, PHS, PDC etc. [vgl. IEEE Communications Magazine, January 1995, Seiten 50 bis 57; D.D. Falconer et al.: "Time Division Multiple Access Methods for Wireless Personal Communications"] und/oder drahtgebunden erfolgt.

25

"Nachricht" ist ein übergeordneter Begriff, der sowohl für den Sinngehalt (Information) als auch für die physikalische Repräsentation (Signal) steht. Trotz des gleichen Sinngehaltes einer Nachricht - also gleicher Information - können unterschiedliche Signalformen auftreten. So kann z.B. eine ei-

30

nen Gegenstand betreffende Nachricht

- (1) in Form eines Bildes,
- (2) als gesprochenes Wort,
- (3) als geschriebenes Wort,
- 35 (4) als verschlüsseltes Wort oder Bild übertragen werden.

Die Übertragungsart gemäß (1) ... (3) ist dabei normalerweise durch kontinuierliche (analoge) Signale charakterisiert, während bei der Übertragungsart gemäß (4) gewöhnlich diskontinuierliche Signale (z.B. Impulse, digitale Signale) entstehen.

5

Ausgehend von dieser allgemeinen Definition eines Nachrichtensystems bezieht sich die Erfindung auf Telekommunikationssysteme für drahtlose, zumindest teilweise asynchrone Telekommunikationsnetze, insbesondere DECT-Systeme für zumindest teilweise asynchrone DECT-Netze, gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 und gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 20.

Telekommunikationssysteme der vorstehend definierten Art sind beispielsweise DECT-Systeme [Digital Enhanced (früher: European) Cordless Telecommunication; vgl. (1): Nachrichtentechnik Elektronik 42 (1992) Jan./Feb. Nr. 1, Berlin, DE; U. Pilger "Struktur des DECT-Standards", Seiten 23 bis 29 **in Verbindung mit** der ETSI-Publikation ETS 300175-1...9, Okt. 1992; (2): Telcom Report 16 (1993), Nr. 1, J. H. Koch: "Digitaler Komfort für schnurlose Telekommunikation - DECT-Standard eröffnet neue Nutzungsgebiete", Seiten 26 und 27; (3): tec 2/93 - Das technische Magazin von Ascom "Wege zur universellen mobilen Telekommunikation", Seiten 35 bis 42; (4): Philips Telecommunication Review, Vol. 49, No. 3, Sept. 1991, R.J. Mulder: "DECT, a universal cordless access system"; (5): WO 93/21719 (FIG 1 bis 3 mit dazugehöriger Beschreibung)] oder GAP-Systeme (Generic Access Profile; vgl. ETSI-Publikation ETS 300444, December 1995, ETSI, FR), die beispielsweise gemäß der Darstellung in FIGUR 1 aufgebaut sein können. Der GAP-Standard ist eine Untermenge des DECT-Standards, dem die Aufgabe zukommt, die Interoperabilität der DECT-Luftschnittstelle für Telefonanwendungen sicherzustellen.

Nach dem DECT/GAP-Standard können gemäß der Darstellung in FIGUR 1 an einer DECT/GAP-Basisstation BS über eine für den Frequenzbereich zwischen 1,88 und 1,90 GHz ausgelegte

DECT/GAP-Luftschnittstelle maximal 12 Verbindungen nach dem TDMA/FDMA/TDD-Verfahren (Time Division Multiple Access/Frequency Division Multiple Access/Time Division Duplex) parallel zu DECT/GAP-Mobilteilen MT1...MT12 aufgebaut werden. Die

5 Zahl 12 ergibt sich aus einer Anzahl "k" von für den Duplexbetrieb eines DECT/GAP-Systems zur Verfügung stehenden Zeitschlitzten bzw. Telekommunikationskanälen ($k = 12$). Die Verbindungen können dabei intern und/oder extern sein. Bei einer internen Verbindung können zwei an der Basisstation BS registrierte Mobilteile, z.B. das Mobilteil MT2 und das Mobilteil

10 MT3, miteinander kommunizieren. Für den Aufbau einer externen Verbindung ist die Basisstation BS mit einem Telekommunikationsnetz TKN, z.B. in leitungsgebundener Form über eine Telekommunikationsanschlußeinheit TAE bzw. eine Nebenstellenanlage

15 NStA mit einem leitungsgebundenen Telekommunikationsnetz oder gemäß der WO 95/05040 in drahtloser Form als Repeaterstation mit einem übergeordneten Telekommunikationsnetz, verbunden. Bei der externen Verbindung kann man mit einem Mobilteil, z.B. mit dem Mobilteil MT1, über die Basisstation BS,

20 die Telekommunikationsanschlußeinheit TAE bzw. Nebenstellenanlage NStA mit einem Teilnehmer in dem Telekommunikationsnetz TKN kommunizieren. Besitzt die Basisstation BS - wie im Fall des Gigaset 951 (Siemens Schnurlostelefon, vgl. telcom Report 16, (1993) Heft 1, Seiten 26 und 27) - nur einen Anschluß zu der Telekommunikationsanschlußeinheit TAE bzw. der

25 Nebenstellenanlage NStA, so kann nur eine externe Verbindung aufgebaut werden. Hat die Basisstation BS - wie im Fall des Gigaset 952 (Siemens Schnurlostelefon; vgl. telcom Report 16, (1993), Heft 1, Seiten 26 und 27) - zwei Anschlüsse zu dem

30 Telekommunikationsnetz TKN, so ist zusätzlich zu der externen Verbindung mit dem Mobilteil MT1 eine weitere externe Verbindung von einem an die Basisstation BS angeschlossenen leitungsgebundenen Telekommunikationsendgerät TKE möglich. Dabei ist es prinzipiell auch vorstellbar, daß ein zweites Mobil-

35 teil, z.B. das Mobilteil MT12, anstelle des Telekommunikationsendgerätes TKE den zweiten Anschluß für eine externe Verbindung nutzt. Während die Mobilteile MT1...MT12 mit einer

Batterie oder einem Akkumulator betrieben werden, ist die als schnurlose Klein-Vermittlungsanlage ausgebildete Basisstation BS über ein Netzanschlußgerät NAG an ein Spannungsnetz SPN angeschlossen.

5

FIGUR 2 zeigt ausgehend von der Druckschrift *Components 31* (1993), Heft 6, Seiten 215 bis 218; S. Althammer, D. Brückmann: "Hochoptimierte IC's für DECT-Schnurlostelefone" und in Anlehnung an die WO 96/38991 (vgl. Figuren 5 und 6 mit der jeweils dazugehörigen Beschreibung) den prinzipiellen Schaltungsaufbau der Basisstation BS und des Mobilteils MT. Die Basisstation BS und das Mobilteil MT weisen danach ein Funkteil FKT mit einer zum Senden und Empfangen von Funksignalen zugeordneten Antenne ANT, eine Signalverarbeitungseinrichtung SVE und eine Zentrale Steuerung ZST auf, die in der dargestellten Weise miteinander verbunden sind. In dem Funkteil FKT sind im wesentlichen die bekannten Einrichtungen wie Sender SE, Empfänger EM und Synthesizer SYN enthalten. In der Signalverarbeitungseinrichtung SVE ist u.a. eine Kodier-/Dekodiereinrichtung CODEC enthalten. Die Zentrale Steuerung ZST weist sowohl für die Basisstation BS als für das Mobilteil MT einen Mikroprozessor μP mit einem nach dem OSI/ISO-Schichtenmodell [vgl. (1): *Unterrichtsblätter - Deutsche Telekom*, Jg. 48, 2/1995, Seiten 102 bis 111; (2): *ETSI-Publikation ETS 300175-1...9*, Oktober 1992] aufgebauten Programmmodul PGM, einen Speicher SP zur Speicherung von für die Basisstation BS bzw. das Mobilteil MT bestimmte Informationen und einen als Timer ausgebildeten Zeitzähler ZZ, ZZ1, ZZ2 zur Ermittlung von basisstations- bzw. mobilteilspezifischen Zeitinformationen, einen Signalsteuerungsteil SST und einen Digitalen Signalprozessor DSP auf, die in der dargestellten Weise miteinander verbunden sind. Von den im Schichtenmodell definierten Schichten sind nur die unmittelbar für die Basisstation BS und das Mobilteil MT wesentlichen ersten vier Schichten dargestellt. Das Signalsteuerungsteil SST ist in der Basisstation BS als Time Switch Controller TSC und in dem Mobilteil MT als Burst Mode Controller BMC ausgebildet. Der

wesentliche Unterschied zwischen den beiden Signalsteuerungsteilen TSC, BMC besteht darin, daß der basisstationsspezifische Signalsteuerungsteil TSC gegenüber dem mobilteilspezifischen Signalsteuerungsteil BMC zusätzlich Vermittlungsfunktionen (Switch-Funktionen) übernimmt. Die Signalsteuerungsteile TSC, BMC enthalten jeweils eine Zähleinrichtung ZE mit einem Bit-, Zeitschlitz- und Zeitrahmenzähler.

Die prinzipielle Funktionsweise der vorstehend aufgeführten Schaltungseinheiten ist beispielsweise in der vorstehend zitierten Druckschrift *Components 31 (1993), Heft 6, Seiten 215 bis 218* beschrieben.

Der beschriebene Schaltungsaufbau nach FIGUR 2 wird bei der Basisstation BS und dem Mobilteil MT gemäß deren Funktion in dem DECT/GAP-System nach FIGUR 1 durch zusätzliche Funktionseinheiten ergänzt.

Die Basisstation BS ist über die Signalverarbeitungseinrichtung SVE und der Telekommunikationsanschlußeinheit TAE bzw. der Nebenstellenanlage NSTA mit dem Telekommunikationsnetz TKN verbunden. Als Option kann die Basisstation BS noch eine Bedienoberfläche aufweisen (in FIGUR 2 gestrichelt eingezeichnete Funktionseinheiten), die z.B. aus einer als Tastatur ausgebildeten Eingabeeinrichtung EE, einer als Display ausgebildeten Anzeigeeinrichtung AE, einer als Handapparat mit Mikrofon MIF und Hörkapsel HK ausgebildeten Sprech-/Höreinrichtung SHE sowie einer Tonrufklingel TRK besteht.

Das Mobilteil MT weist die bei der Basisstation BS als Option mögliche Bedienoberfläche mit den zu dieser Bedienoberfläche gehörenden vorstehend beschriebenen Bedienelementen auf.

FIGUR 3 zeigt ausgehend von dem DECT-System nach FIGUR 1 ein zellulares DECT/GAP-Multisystem CMI (Cordless Multicell Integration), bei dem mehrere der vorstehend beschriebenen DECT/GAP-Systeme TKS mit jeweils einer Basisstation BS und

- einem/mehreren Mobilteil/en MT an einen beliebigen geographischen Ort, z.B. in einem Verwaltungsgebäude mit großräumigen Etagenbüros, konzentriert - im Sinne einer "Hot Spot"-Anordnung - vorhanden sind. Statt eines "geschlossenen" geographischen Ortes, wie das Verwaltungsgebäude, ist aber auch ein
- 5 "offener" geographischer Ort mit strategischer Telekommunikationsbedeutung, z.B. Plätze in Großstädten mit einem hohen Verkehrsaufkommen, einer großen Ansammlung von Gewerbeeinheiten und einer großen Bewegung von Menschen, für die Installation eines zellularen DECT/GAP-Multisystems CMI möglich. Ein
- 10 Teil der in dem Großraumbüro angeordneten Basisstationen BS sind dabei im Unterschied zu den in den FIGUREN 1 und 2 gezeigten Basisstationen gemäß der WO 94/10764 als Antenna Diversity-Basisstationen ausgebildet. Die Konzentration der
- 15 DECT/GAP-Systeme TKS ist dabei so ausgeprägt (lückenlose Funkabdeckung des geographischen Ortes), daß einzelne DECT/GAP-Systeme TKS durch die sich überlappenden zellularen DECT/GAP-Funkbereiche FB in der gleichen Umgebung arbeiten.
- 20 Gleiche Umgebung kann dabei je nach Überlappungsgrad bedeuten, daß
- a) eine erste Basisstation BS1 eines ersten Telekommunikationssystems TKS1 in einem ersten Funkbereich FB1 und eine
- 25 zweite Basisstation BS2 eines zweiten Telekommunikationssystems TKS2 in einem zweiten Funkbereich FB2 angeordnet sind und Telekommunikationsverbindungen zu mindestens einem Mobilteil $MT_{1,2}$ aufbauen können,
- b) eine dritte Basisstation BS3 eines dritten Telekommunikationssystems TKS3 und eine vierte Basisstation BS4 eines
- 30 vierten Telekommunikationssystems TKS4 in einem gemeinsamen dritten Funkbereich FB3 angeordnet sind und Telekommunikationsverbindungen zu mindestens einem Mobilteil $MT_{3,4}$ aufbauen können.
- 35 Das in den FIGUREN 1 bis 3 dargestellte Schnurlos-Telekommunikations-Szenario, bei dem DECT-Mobilteile über eine DECT-Luftschnittstelle mit einer privaten (residential) DECT-

Basisstation (FIGUR 1) bzw. mit einer oder mehreren privaten oder öffentlichen (public) DECT-Basisstationen (FIGUR 3) verbindbar sind, kann nun gemäß der Publikation "Vortrag von A. Elberse, M. Barry, G. Fleming zum Thema: "DECT Data Services - DECT in Fixed and Mobile Networks", 17./18. Juni 1996, Hotel Sofitel, Paris; Seiten 1 bis 12 und Zusammenfassung" dahingehend erweitert werden, daß die DECT-Mobilteile über die DECT-Luftschnittstelle mit privaten und öffentlichen DECT-Basisstationen verbindbar sind.

Dieses Szenario kann nun gemäß der WO95/05040 (vgl. Figuren 3 bis 8 mit der jeweils dazugehörigen Beschreibung) im Hinblick auf ein "Universelles Mobil-Telekommunikations-System" (UMTS) wiederum dahingehend erweitert werden, daß pikozellenbezogene Schnurlos-Telekommunikationssysteme (z.B. die bisher diskutierten DECT-Systeme unter CTM-Gesichtspunkten (*Cordless Terminal Mobility*; vgl. ETSI-Publikationen (1): "IN Architecture and Functionality for the support of CTM", Draft Version 1.10, September 1995; (2): "Cordless Terminal Mobility (CTM) - Phase 1, Service Description", Draft DE/NA-010039, Version 6, 2. Oktober 1995) in eine übergeordnete Netzinfrastruktur (z.B. ISDN-, PSTN-, GSM- und/oder Satelliten-Netze) für Zugriffe (vgl. ETSI-Publikation "CTM Access Profile (CAP)" prETS 300824, November 1996) einzubinden. Dies kann - gemäß dem Patentanspruch 1 der WO95/05040 durch eine als DECT-Repeater ausgebildete DECT-Basisstation erreicht werden. In einem universellen Mobil-Telekommunikationssystem wird DECT vorrangig als eine "Netzzugriffstechnologie" für mobile Kommunikationsdienste (vgl. Vortrag von A. Elberse, M. Barry, G. Fleming zum Thema: "DECT Data Services - DECT in Fixed and Mobile Networks", 17./18. Juni 1996, Hotel Sofitel, Paris; Seiten 1 bis 12 und Zusammenfassung) und nicht als Netz verstanden.

Stellvertretend für das vorstehend vorgestellte Szenario zeigt FIGUR 4 -ausgehend von den Druckschriften "Nachrichtentechnik Elektronik, Berlin 45, (1995), Heft 1, Seiten 21 bis

23 und Heft 3, Seiten 29 und 30" sowie IEE Colloquium 1993, 173; (1993), Seiten 29/1 - 29/7; W.Hing, F.Halsall: "Cordless access to the ISDN basic rate service" auf der Basis eines DECT/ISDN Intermediate Systems DIIS gemäß der ETSI-

5 Publikation prETS 300822, Februar 1997 - ein "ISDN ↔ DECT"-Telekommunikationssystem ID-TS (Integrated Services Digital Network ↔ Digital Enhanced Cordless Telecommunication) mit einem ISDN-Telekommunikationsteilsystem I-TTS [vgl. Druckschrift "Nachrichtentechnik Elektronik, Berlin 41-43, Teil: 1
10 bis 10, T1: (1991) Heft 3, Seiten 99 bis 102; T2: (1991) Heft 4, Seiten 138 bis 143; T3: (1991) Heft 5, Seiten 179 bis 182 und Heft 6, Seiten 219 bis 220; T4: (1991) Heft 6, Seiten 220 bis 222 und (1992) Heft 1, Seiten 19 bis 20; T5: (1992) Heft 2, Seiten 59 bis 62 und (1992) Heft 3, Seiten 99 bis 102; T6: 15 (1992) Heft 4, Seiten 150 bis 153; T7: (1992) Heft 6, Seiten 238 bis 241; T8: (1993) Heft 1, Seiten 29 bis 33; T9: (1993) Heft 2, Seiten 95 bis 97 und (1993) Heft 3, Seiten 129 bis 135; T10: (1993) Heft 4, Seiten 187 bis 190;"] und einem DECT-Telekommunikationsteilsystem D-TTS.

20

Das DECT-Telekommunikationsteilsystem D-TTS kann dabei - wie im weiteren näher ausgeführt werden wird - Bestandteil eines DECT/ISDN Intermediate Systems DIIS bzw. eines RLL/WLL-Telekommunikationsteilsystems RW-TTS sein. Das DECT-
25 Telekommunikationsteilsystem D-TTS und somit das DECT/ISDN Intermediate System DIIS bzw. das RLL/WLL-Telekommunikationsteilsystem RW-TTS basieren vorzugsweise auf ein DECT/GAP-System DGS wie es beispielsweise in FIGUR 1 dargestellt ist.

30

Das DECT/ISDN Intermediate System DIIS bzw. das RLL/WLL-Telekommunikationsteilsystem RW-TTS kann alternativ auch auf einem GSM-System basieren (Groupe Spéciale Mobile oder Global System for Mobile Communication; vgl. Informatik Spektrum 14
35 (1991) Juni, Nr. 3, Berlin, DE; A.Mann: "Der GSM-Standard - Grundlage für digitale europäische Mobilfunknetze", Seiten 137 bis 152). Stattdessen ist es im Rahmen eines hybriden Te-

lekommunikationssystems auch möglich, daß das ISDN-Telekommunikationsteilsystem I-TTS als GSM-System oder als PSTN-System (Public Switched Telecommunications Network) ausgebildet ist.

5 Darüber hinaus kommen als weitere Möglichkeiten für die Realisierung des DECT/ISDN Intermediate System DIIS bzw. des RLL/WLL-Telekommunikationsteilsystems RW-TTS oder des ISDN-Telekommunikationsteilsystems I-TTS die eingangs erwähnten Systeme sowie zukünftige Systeme in Frage, die auf die be-
10 kannten Vielfachzugriffsmethoden FDMA, TDMA, CDMA (Frequency Division Multiple Access, Time Division Multiple Access, Code Division Multiple Access) und hieraus gebildete hybride Vielfachzugriffsmethoden basieren.

15 Die Verwendung von Funkkanälen (z. B. DECT-Kanälen) in klassischen leitungsgebundenen Telekommunikationssystemen, wie dem ISDN, (RLL/WLL-Szenario) gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere vor dem Hintergrund zukünftiger alternativer Netzbetreiber ohne eigenes komplettes Drahtnetz.

20 So sollen z. B. bei dem RLL/WLL-Telekommunikationsteilsystem RW-TTS die drahtlose Anschlußtechnik RLL/WLL (Radio in the Local Loop/Wireless in the Local Loop) z.B. unter der Einbindung des DECT-Systems DS dem ISDN-Teilnehmer ISDN-Dienste an
25 Standard-ISDN-Schnittstellen verfügbar gemacht werden (vgl. FIGUR 4).

In dem "ISDN ↔ DECT"-Telekommunikationssystem ID-TS nach FIGUR 4 ist zum einen ein erster Telekommunikationsteilnehmer
30 (Benutzer) TCU1 (Tele-Communication User) mit seinem Endgerät TE (Terminal Endpoint; Terminal Equipment) z.B. über eine standardisierte S-Schnittstelle (S-BUS), das als lokale Nachrichtenübertragungsschleife ausgebildete - vorzugsweise DECT-spezifische und in dem RLL/WLL-Telekommunikationsteilsystem
35 RW-TTS enthaltene - DECT/ISDN Intermediate System DIIS, eine weitere standardisierte S-Schnittstelle (S-BUS), einen Netzabschluß NT (Network Termination) und eine standardisierte U-

Schnittstelle des ISDN-Telekommunikationsteilsystems I-TTS und zum anderen ein zweiter Telekommunikationsteilnehmer TCU2 als Endnutzer des DECT/ISDN Intermediate Systems DIIS in die ISDN-Welt mit den darin verfügbaren Diensten eingebunden.

5

Das DECT/ISDN Intermediate System DIIS besteht im wesentlichen aus zwei Telekommunikationsschnittstellen, einer ersten Telekommunikationsschnittstelle DIFS (DECT Intermediate Fixed System) und einer zweiten Telekommunikationsschnittstelle
10 DIPS (DECT Intermediate Portable System), die drahtlos, z.B. über eine DECT-Luftschnittstelle, miteinander verbunden sind. Wegen der quasi-ortsgebundenen ersten Telekommunikationsschnittstelle DIFS bildet das DECT/ISDN Intermediate System DIIS die vorstehend in diesem Zusammenhang definierte lokale
15 Nachrichtenübertragungsschleife. Die erste Telekommunikationsschnittstelle DIFS enthält ein Funk-Festteil RFP (Radio Fixed Part), eine Anpassungseinheit IWU1 (InterWorking Unit) und eine Schnittstellenschaltung INC1 (Interface Circuitry) zur S-Schnittstelle. Die zweite Telekommunikationsschnitt-
20 stelle DIPS enthält ein Funk-Mobilteil RPP (Radio Portable Part) und eine Anpassungseinheit IWU2 (InterWorking Unit) und gegebenenfalls eine Schnittstellenschaltung INC2 (Interface Circuitry) zur S-Schnittstelle. Das Funk-Festteil RFP und das Funk-Mobilteil RPP bilden dabei das bekannte DECT/GAP-System
25 DGS.

Die FIGUR 4 zeigt - wie bereits erwähnt - zum einen (1. Möglichkeit) als typisches RLL/WLL-Szenario wie das DECT/ISDN Intermediate System DIIS im Rahmen des RLL/WLL-
30 Telekommunikationsteilsystem RW-TTS in das ISDN-Telekommunikationsteilsystem I-TTS als lokale Nachrichtenübertragungsschleife eingebunden ist und zum anderen (2. Möglichkeit) wie das DECT/ISDN Intermediate System DIIS unter CAP-Gesichtspunkten (Cordless Terminal Mobility Access Profile)
35 le) nur netzseitig mit dem ISDN-Telekommunikationsteilsystem I-TTS verbunden ist. Bei der 2. Möglichkeit ist die Schnittstellenschaltung INC2 der zweiten Telekommunikationsschnitt-

stelle DIPS zur S-Schnittstelle nicht aktiv oder überhaupt nicht vorhanden. Um diesen Sachverhalt insgesamt grafisch darzustellen und zu untermauern, ist die Schnittstellenschaltung INC2 der zweiten Telekommunikationsschnittstelle DIPS gestrichelt gezeichnet. Während die zweite Telekommunikationsschnittstelle DIPS bei der 1. Möglichkeit beispielsweise nicht mobilteilspezifisch, d.h. mit Bedienoberfläche, ausgebildet ist, ist die zweite Telekommunikationsschnittstelle DIPS bei der 2. Möglichkeit als typisches Mobilteil mit einer Bedienoberfläche ausgebildet.

FIGUR 5 zeigt in Anlehnung an die Druckschrift "Nachrichtentechnik Elektronik 42 (1992) Jan./Feb., Nr. 1, Berlin, DE; U. Pilger: "Struktur des DECT-Standards", Seiten 23 bis 29 in Verbindung mit ETS 300 175-1...9, Oktober 1992" die TDMA-Struktur des DECT/GAP-Systems DGS. Das DECT/GAP-System ist ein bezüglich der Vielfachzugriffsverfahren hybrides System, bei dem nach dem FDMA-Prinzip auf zehn Frequenzen im Frequenzband zwischen 1,88 und 1,9 GHz Funknachrichten nach dem TDMA-Prinzip gemäß FIGUR 5 in einer vorgegebenen zeitlichen Abfolge von der Basisstation BS zum Mobilteil MT und vom Mobilteil MT zur Basisstation BS (Time Division Duplex-Betrieb) gesendet werden können. Die zeitliche Abfolge wird dabei von einem Multi-Zeitrahmen MZR bestimmt, der alle 160 ms auftritt und der 16 Zeitrahmen ZR mit jeweils einer Zeitdauer von 10 ms aufweist. In diesen Zeitrahmen ZR werden nach Basisstation BS und Mobilteil MT getrennt Informationen übertragen, die einen im DECT-Standard definierten C-, M-, N-, P-, Q-Kanal betreffen. Werden in einem Zeitrahmen ZR Informationen für mehrere dieser Kanäle übertragen, so erfolgt die Übertragung nach einer Prioritätenliste mit $M > C > N$ und $P > N$. Jeder der 16 Zeitrahmen ZR des Multi-Zeitrahmens MZR unterteilt sich wiederum in 24 Zeitschlitzze ZS mit jeweils einer Zeitdauer von 417 µs, von denen 12 Zeitschlitzze ZS (Zeitschlitzze 0 ... 11) für die Übertragungsrichtung "Basisstation BS → Mobilteil MT" und weitere 12 Zeitschlitzze ZS (Zeitschlitzze 12 ... 23) für die Übertragungsrichtung "Mobilteil MT → Basis-

station BS" bestimmt sind. In jedem dieser Zeitschlitzte ZS werden nach dem DECT-Standard Informationen mit einer Bitlänge von 480 Bit übertragen. Von diesen 480 Bit werden 32 Bit als Synchronisationsinformation in einem SYNC-Feld und 388 Bit als Nutzinformation in einem D-Feld übertragen. Die restlichen 60 Bit werden als Zusatzinformationen in einem Z-Feld und als Schutzinformationen in einem Feld "Guard-Time" übertragen. Die als Nutzinformationen übertragenen 388 Bit des D-Feldes unterteilen sich wiederum in ein 64 Bit langes A-Feld, ein 320 Bit langes B-Feld und ein 4 Bit langes "X-CRC"-Wort. Das 64 Bit lange A-Feld setzt sich aus einem 8 Bit langen Datenkopf (Header), einem 40 Bit langen Datensatz mit Daten für die C-,Q-,M-,N-,P-Kanäle und einem 16 Bit langen "A-CRC"-Wort zusammen.

15

Für den Aufbau von Telekommunikationsverbindungen zwischen der/den Basisstation/en BS und den Mobilteilen MT in den DECT-Systemen gemäß den FIGUREN 1 bis 5 ist nach dem DECT-Standard beispielsweise die nachfolgend beschriebene Prozedur vorgesehen.

20

Die Basisstation BS (Radio Fixed Part RFP) gemäß den FIGUREN 1 bis 5 sendet über die DECT-Luftschnittstelle in regelmäßigen Zeitabständen auf Simplex-Übertragungswegen, den sogenannten Dummy-Bearer, Broadcast-Informationen, die von dem Mobilteil MT (Radio Portable Part RPP) gemäß den FIGUREN 1 bis 5 empfangen werden und diesem für die Synchronisation und den Verbindungsaufbau mit der Basisstation dienen. Die Broadcast-Informationen müssen nicht unbedingt auf einen Dummy-Übertragungsweg (Dummy Bearer) gesendet werden.

30

Es ist auch möglich, daß kein Dummy-Übertragungsweg vorhanden ist, weil die Basisstation bereits mindestens eine Telekommunikationsverbindung, einen sogenannten Traffic-Übertragungsweg (Traffic-Bearer), zu einem anderen Mobilteil unterhält und auf dem es dann die nötigen Broadcast-Informationen sendet. In diesem Fall kann das Mobilteil MT, RPP, das eine Te-

35

lekommunikationsverbindung zu der Basisstation BS, RFP haben möchte, die Broadcast-Informationen - wie beim Übertragen der Broadcast-Informationen auf dem Dummy-Übertragungsweg - empfangen.

5

Die Broadcast-Informationen enthalten - gemäß der ETSI-Publikation ETS 300175-3, Oktober 1992, Kapitel 9.1.1.1 - Informationen über Zugriffsrechte, Systeminformationen und Paging-Informationen.

10

In einem universellen Mobil-Telekommunikationssystem wird DECT - wie bereits erwähnt - vorrangig als eine "Netzzugriffstechnologie" für mobile Kommunikationsdienste (vgl. Vortrag von A. Elberse, M. Barry, G. Fleming zum Thema: "DECT Data Services - DECT in Fixed and Mobile Networks", 17./18. Juni 1996, Hotel Sofitel, Paris; Seiten 1 bis 12 und Zusammenfassung) und nicht als Netz verstanden. Nichtsdestotrotz kann jedermann aufgrund der vorstehenden Diskussion von diversen Telekommunikationssystemen durch die Anschaffung eines auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittenen und somit unterschiedlich ausgeprägten DECT-Systems zu seinem eigenen Netzbetreiber werden.

20

Um dabei auf eine Netz-Koordination verzichten zu können, ist gemäß dem DECT-Standard das **Dynamic Channel Allocation-Verfahren** (DCA-Verfahren) vorgesehen. Wenn z. B. eine DECT-Verbindung aufgebaut wird, wird diejenige Frequenz und dasjenige Zeitfenster mit der geringsten Interferenz gesucht. Die Höhe (Stärke) der Interferenz hängt vorrangig davon ab, ob

(a) bereits an einer anderen Basisstation ein Gespräch geführt wird oder

(b) ein Mobilteil durch Bewegung in Sichtkontakt mit einer zuvor abgeschatteten Basisstation kommt.

30

Eine sich hieraus ergebende Erhöhung der Interferenz kann mit dem DECT-Schnurlostelefonssystem zugrundegelegten TDMA-Übertragungsverfahren begegnet werden. Nach dem TDMA-Verfahren

35

wird lediglich ein Zeitschlitz für die eigentliche Übertragung gebraucht; die übrigen elf Zeitschlitzze können für Messungen verwendet werden. Dadurch kann ein alternatives Frequenz/Zeitschlitzpaar ermittelt werden, auf das die Verbindung umgeschaltet werden kann. Dies geschieht im Rahmen einer adaptiven Kanalzuweisung gemäß dem DECT-Standard (vgl. Nachrichtentechnik Elektronik 42 (Jan./Feb. 1992), No.1, Berlin; U. Pilger: "Struktur des DECT-Standards"; Seite 28 Punkt 3.2.6) durch ein "Connection-Handover" (Intra-Cell Handover).

Neben diesem "Intra-Cell Handover" ist noch das "Inter-Cell Handover" bzw. das seamless Handover zu nennen, das ebenfalls im Rahmen der DECT-spezifischen adaptiven Kanalzuweisung möglich ist.

Um nun insbesondere das bei zellularen drahtlosen Telekommunikationssysteme regelmäßig auftretende "Inter-Cell Handover"-Problem in den Griff zu bekommen, muß das für solche zellularen Funk-Telekommunikationssysteme vorgesehene mobile Funkempfangsgerät (Mobilteil) zu jedem Zeitpunkt einer aktiven Telekommunikationsverbindung zu einem (quasi)stationären Funksendegerät (Basisstation) in der Lage sein, bedingt durch einen Zellenwechsel innerhalb des zellularen Funksystems die Basisstation zu wechseln (Aufbau einer Telekommunikationsverbindung zu einer anderen Basisstation) und dabei die bereits bestehende aktive Telekommunikationsverbindung unterbrechungsfrei (seamless) an die andere Basisstation weiterzureichen (seamless Handover).

Der DECT-Standard sieht hierfür gemäß der Druckschrift Nachrichtentechnik Elektronik 42 (Jan./Feb. 1992), No.1, Berlin; U. Pilger: "Struktur des DECT-Standards"; Seite 28 Punkt 3.2.6 vor, daß das Mobilteil selbständig bei einer Verschlechterung der Übertragungsqualität der bestehenden Telekommunikationsverbindung aufgrund von die Übertragungsqualität angehenden Indikatoren (z.B. Signalfeldstärke, CRC-Werte etc.) parallel zu der bestehenden Verbindung eine zweite Te-

lekommunikationsverbindung aufbaut. Bei dieser "Inter-Cell Handover"-Prozedur wird die Tatsache, daß DECT-Mobilteile im Rahmen der dynamischen, dezentralisierten Kanaluweisung (DCA-Verfahren) ständig über den Status der in der momentanen
5 Umgebung verfügbaren Kanäle informiert sind, derart ausgenutzt, daß die zweite Verbindung aufgrund des Eintrages in eine Kanalliste aufgebaut wird.

Ein unterbrechungsfreies Handover ist mit der vorstehenden
10 Prozedur nur dann möglich, wenn das Mobilteil sich in einem zellularen Funksystem mit synchronisierten Basisstationen befindet. In einem solchen synchronen zellularen Funksystem kann das Mobilteil dann zusätzlich zu der bereits bestehenden Telekommunikationsverbindung zu einer Basisstation (Ursprungs-Basisstation) mindestens eine weitere Verbindung zu
15 einer anderen Basisstation in einer anderen Funkzelle aufbauen, ohne dabei die Synchronität zur Ursprungs-Basisstation zu verlieren. Ein solches synchrones zelluläres Funksystem kann aber nur mit erheblichen Systemaufwand (Kabel- oder
20 Funksynchronisation) realisiert werden.

Überall dort, wo der Aufwand für die Realisierung eines synchronen zellularen Funksystems z.B. aus Kostengründen nicht gerechtfertigt ist, wird man auf eine Synchronisation verzichten und asynchrone Verhältnisse in Kauf nehmen.
25

FIGUR 6 zeigt ein zumindest teilweise asynchrones drahtloses, vorzugsweise als DECT-Netz ausgebildetes Telekommunikationsnetz TKN, das eine Vielzahl von drahtlosen, vorzugsweise
30 (z.B. gemäß der FIGUREN 1 bis 5) als DECT-Systeme ausgebildeten Telekommunikationssysteme TKS1...TKSn enthält. Jedes Telekommunikationssystem TKS1...TKSn weist eine Vielzahl von in Funkzellen FZ angeordneten Basisstationen BS, RFP, DIFS auf, die durch drahtlose Telekommunikation (z.B. nach dem DECT-Luftschnittstellenprotokoll) mit in den Telekommunikationssystemen TKS1...TKSn und im Telekommunikationsnetz TKN sich
35 standortunabhängig bewegendem bzw. aufhaltenden Mobilteilen

MT, RPP, DIPS (roaming radio mobile part; "roaming" Mobilteil) verbindbar sind. In dem Telekommunikationssystem TKS1...TKSn sind die Funkzellen FZ zu einem sogenannten Funk-Cluster, zusammengefaßt, das z.B. vorzugsweise aus untereinander synchronisierten Basisstationen BS, RFP, DIFS besteht. Die Funkzellen FZ sind, um einerseits eine 100 prozentige Funkabdeckung grafisch darstellen zu können und andererseits eine übersichtliche Darstellung zu erhalten, sechseckig (wabenförmig) dargestellt. Stellvertretend für alle Funkzellen FZ ist für Funkzellen FZ', jeweils der sich unter idealen geographischen und physikalischen Bedingungen ergebende kreisförmige Funkraum einer Basisstation dargestellt. Bei dieser Darstellung ergeben sich jeweils überlappende bzw. überschneidende Funkbereiche (Überlappungs- bzw. Überschneidungsbereiche). In diesen Überlappungs- bzw. Überschneidungsbereichen können die "roaming" Mobilteile je nach Anzahl der sich überlappenden bzw. überschneidenden Funkbereiche Funkverbindungen zu mehreren Basisstationen aufbauen und ggf. unterhalten.

20

Die Besonderheit des dargestellten Telekommunikationsnetzes TKN liegt nun darin, daß zwar die Basisstationen BS, RFP, DIFS in den einzelnen Telekommunikationssystemen TKS1...TKSn untereinander synchronisiert sind, daß aber die einzelnen Telekommunikationssysteme TKS1...TKSn entweder überhaupt nicht oder nur teilweise synchronisiert sind (zumindest teilweise asynchrones Telekommunikationsnetz TKN). Im dargestellten Fall sind zur Darstellung dieses Sachverhaltes erste Telekommunikationssysteme TKS1...TKS7 nicht synchronisiert, also zueinander asynchron, während zweite Telekommunikationssysteme TKS_n-2, TKS_n-1, TKS_n zueinander synchron sind. Demzufolge gibt es dem vorliegenden Telekommunikationsnetz TKN in den Randbereichen der ersten Telekommunikationssysteme TKS1..TKS7 Basisstationen, bei denen jeweils von den benachbarten Basisstationen zumindest eine benachbarte Basisstation nicht synchron, also asynchron, zu der betreffenden Basisstation ist.

35

Die derzeitige Situation bezüglich des "Roaming" der Mobilteile MT, RPP, DIPS in solchen zumindest teilweise asynchronen Telekommunikationsnetzen TKN stellt sich wie folgt dar:

- 5 Derzeit auf dem Markt erhältliche Mobilteil (z.B. das Siemens-Mobilteil "Gigaset 1000C oder 1000S" oder andere DECT/GAP-Endgeräte) ordnen sich z.B. im IDLE LOCKED-Modus (vgl. ETSI-Publikation ETS 300175-3, Oktober 1992, Kap. 4.3.1) unter allen möglichen Basisstationen, die an einem Ort empfangen werden können, der Basisstation zu, welche z.B. mit der höchsten Feldstärke empfangen wird. Als Entscheidungskriterium für die Zuordnung zu einer Basisstation bieten sich alternativ auch die übertragenen CRC-Werte bzw. eine Kombination aus beiden Möglichkeiten an. Hat sich das Mobilteil einer Basisstation zugeordnet, dann ordnet sich das Mobilteil einer anderen Basisstation zu, wenn die Empfangsqualität der zugeordneten Basisstation schlechter wird. Beim Zuordnen zu einer neuen Basisstation werden zwei Fälle unterschieden:
- 10
- 15
- 20 1. Die Empfangsqualität der aktuellen Basisstation verschlechtert sich so stark, daß das Mobilteil den Funkkontakt zur zugeordneten Basisstation verliert und aufgrund der schlechten Empfangsqualität keine Synchronisation zur Basisstation mehr aufrechterhalten kann. In diesem Fall geht das
- 25 Mobilteil in einen sogenannten "Free Run Scan Mode" und versucht unter allen zu empfangenden Basisstationen sich auf die am besten zu empfangene Basisstation zu synchronisieren.
- 30 2. Die Qualität der zugeordneten Basisstation wird schlechter, aber der Funkkontakt zur bisher zugeordneten Basisstation bricht nicht ab, d.h. das Mobilteil empfängt die Signale der Basisstation mit schlechter Qualität, ist aber noch zur zugeordneten Basisstation synchronisiert. In diesem Falle sucht das Mobilteil nach benachbarten Basisstationen, die
- 35 bit-, zeitschlitz- und/oder zeitrahmensynchron zur zugeordneten Basisstation sind und vom Mobilteil mit besserer Qualität empfangen werden können. Falls das Mobilteil hinsichtlich der

angegebenen Synchronitätskriterien keine bessere Basisstation findet, bleibt das Mobilteil der bisherigen Basisstation zugeordnet, auch wenn die Empfangsqualität dieser zugeordneten Basisstation schlecht wird.

5

Der Nachteil im Fall 2 besteht darin, daß, falls es eine benachbarte, hinsichtlich der angegebenen Synchronitätskriterien asynchrone Basisstation gibt, die das Mobilteil mit besserer Qualität empfangen würde, das Mobilteil diese asynchrone Basisstation nicht finden wird, da es nur synchrone Basisstationen orten kann, solange der Funkkontakt zur zugeordneten besteht und die Synchronisation nicht verloren geht.

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht darin, das Roaming von Mobilteilen in zumindest teilweise asynchronen drahtlosen Telekommunikationsnetzen qualitativ zu verbessern.

Diese Aufgabe wird ausgehend von den im Oberbegriff des Patentanspruches 1 definierten Telekommunikationssystemen durch die im Kennzeichen des Patentanspruches 1 angegebenen Merkmale gelöst.

Diese Aufgabe wird außerdem auch ausgehend von den im Oberbegriff des Patentanspruches 20 definierten Telekommunikationssystemen durch die im Kennzeichen des Patentanspruches 20 angegebenen Merkmale gelöst.

Die der Erfindung (Anspruch 1) zugrundeliegende Idee besteht darin, das "Roaming" von Mobilteilen in zumindest teilweise asynchronen drahtlosen Telekommunikationsnetzen mit Telekommunikationssystemen mit mehreren in Funkzellen angeordneten Basisstationen der eingangs umrissenen Art qualitativ zu verbessern, senden erste Basisstationen oder ein Teil dieser ersten Basisstationen, zu denen jeweils mindestens eine asynchrone zweite Basisstation benachbart ist, an mit durch Telekommunikation mit den ersten Basisstationen verbindbare erste Mobilteile Informationen, die angeben, daß die die Informa-

tionen sendende jeweilige erste Basisstation von mindestens einer zweiten Basisstation umgeben wird.

Die gesendete Informationen sind z.B. - bei DECT-

5 Basisstationen - auf Broadcast-Kanäle gesendete RFP-Status-Signale (vgl. ETSI-Publikation ETS-300175-3, Oktober 1992, Kap. 7.2.4.3.9.), die entsprechende Signalinformationen enthalten.

10 Nach Anspruch 9 ist es vorteilhaft, wenn die ersten Mobilteile bei einer gewissen Verschlechterung der Empfangsqualität nach Erhalt der Informationen kurzzeitig (für eine vorgegebene kurze Zeitdauer) den Funkkontakt bzw. die Synchronisation verlassen, um auch asynchrone Basisstationen zu suchen und
15 damit die Qualität des Funkkontakte zu verbessern. Auf diese Weise haben die ersten Mobilteile Kenntnis davon, daß sich neben den synchronen ersten Basisstationen auch mindestens eine asynchrone zweite Basisstation in der Nachbarschaft befindet oder auch nur asynchrone zweite Basisstationen befinden.
20

Wird die Verbindung zur zugeordneten ersten Basisstation schlechter und hat das erste Mobilteil das RFP-Status-Signal "Asynchrone zweite Basisstation vorhanden" detektiert, dann
25 kann im ersten Mobilteil gemäß der Ansprüche 10 bis 20 folgender Algorithmus in Anlehnung an die WO 96/38991 (vgl. z.B. Figur 9 iVm Patentansprüche 1 bis 3) ablaufen:

Findet das erste Mobilteil keine bessere synchrone erste Basisstation und wird die Verbindung für eine gewisse Zeit schlechter, z. B., wenn der empfangene Pegel für ein gewisses Zeitintervall unterhalb einer vordefinierten Schwelle liegt, so soll das Mobilteil in den "Free Run Scan Mode" gehen und die benachbarte/n asynchrone/n zweite/n Basisstation/en bzw.
30 die stärkste Basisstation suchen. Ist die Suche nach anderen Basisstationen nicht erfolgreich, so kann das Mobilteil zur alten Basisstation zurückgehen, da sie immer noch die am be-

sten zu empfangende Basisstation darstellt. Die Suche nach einer asynchronen zweiten Basisstation kann nach Ablauf eines ersten Zeitzählers (Timer) von z. B. 5 Minuten wieder angestoßen werden.

5

Hat das Mobilteil eine asynchrone zweite Basisstation gefunden, so sollte sie erst nach Ablauf eines zweiten Zeitzählers (Timer) von z.B. 5 Sekunden wieder weitere asynchrone zweite Basisstationen suchen, obwohl der Funkkontakt noch besteht und falls die Qualität der neu zugeordneten Basisstation abnimmt. Dieser zweite Zeitzähler soll verhindern, daß das Mobilteil an den Grenzen der Funkversorgungsbereiche von asynchronen Basisstationen hin und herwechselt, was eine erhöhte Signalisierungslast für ein an die Basisstationen angekoppeltes Netz bedeuten kann.

10

15

Besteht dagegen das Netz nur aus asynchronen zweiten Basisstationen, wie z.B. mehrere "residential" ISDN-Basisstationen an einem S₀-Bus [vgl. WO 96/38990 (Figuren 5 und 6 mit der jeweils dazugehörigen Beschreibung)], dann kann das Mobilteil so konfiguriert werden - z.B. durch ein internes Menü (Menü-Punkt: Mehrzellenkonfiguration) - daß, falls die Verbindung schlechter wird, ohne den Funkkontakt bzw. die Synchronisation zur zugeordneten Base Station zu verlieren, das Mobilteil immer in den sogenannten "Free Run Scan Mode" gehen soll, um die benachbarten asynchronen Basisstationen zu lokalisieren und sich zuzuordnen.

20

25

Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den übrigen Unteransprüchen angegeben.

30

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird anhand der FIGUR 7 erläutert.

FIGUR 7 zeigt ausgehend von FIGUR 6 das zumindest teilweise asynchrone drahtlose, vorzugsweise als DECT-Netz ausgebildete Telekommunikationsnetz TKN, das insbesondere die Vielzahl der

35

drahtlosen, vorzugsweise (z.B. gemäß der FIGUREN 1 bis 5) als DECT-Systeme ausgebildeten ersten Telekommunikationsysteme TKS1...TKS7 enthält, die nicht synchronisiert sind, also zueinander asynchron sind. In den ersten Telekommunikationsystemen TKS1..TKS7 gibt es nun in den Randbereichen - stellvertretend für die Vielzahl von gleichgelagerten Fällen in dem Telekommunikationsnetz TKN an zwei Fällen, Fall (I) und Fall (II), dargestellt - erste Basisstationen BS1, RFP1, DIFS1 (aufwärtsdiagonal schraffierte Funkzellen FZ), bei denen jeweils von benachbarten Basisstationen (waagerecht schraffierte Funkzellen FZ) zumindest eine benachbarte zweite Basisstation BS2, RFP2, DIFS2 (waagerecht und senkrecht schraffierte Funkzellen FZ) nicht synchron, also asynchron, zu den ersten Basisstationen BS1, RFP1, DIFS1 ist und die synchron zu ersten Mobilteilen MT1, RPP1, DIPS1 sind bzw. - mit anderen Worten ganz allgemein formuliert - die mit den ersten Mobilteilen MT1, RPP1, DIPS1 durch das Übertragen von Nachrichten (z.B. DECT-Nachrichten gemäß dem DECT-Luftschnittstellenprotokoll; vgl. ETSI-Publikation ETS 300175-1...9, Oktober 1992) bzw. Telekommunikation verbunden sind. Synchron bedeutet dabei beispielsweise, daß die ersten Mobilteilen MT1, RPP1, DIPS1 sich in einem IDLE LOCKED-Modus und/oder in einem ACTIVE LOCKED-Modus nach dem DECT-Standard (vgl. ETSI-Publikation ETS 300175-3, Oktober 1992, Kap. 4.3.1) befinden können. In dem verwendeten "Dreieck-Symbol" als Kennzeichnung der ersten Basisstationen BS1, RFP1, DIFS1 ist durch eine natürliche Zahl angegeben, wieviele der zweiten Basisstationen BS2, RFP2, DIFS2 zu den ersten Basisstationen BS1, RFP1, DIFS1 benachbart sind. Im Fall (I) sind es "3" zweite Basisstationen BS2, RFP2, DIFS2, während es im Fall (II) "1" zweite Basisstation BS2, RFP2, DIFS2 ist. Diese jeweiligen Informationen sind als jeweils erste Informationen "mindestens eine asynchrone Basisstation vorhanden" Inhalt von ersten Nachrichten, die von den ersten Basisstationen BS1, RFP1, DIFS1 zu den ersten Mobilteilen MT1, RPP1, DIPS1 - bei DECT-Basisstationen - durch auf Broadcast-Kanäle gesende-

te RFP-Status-Signale (vgl. ETSI-Publikation ETS-300175-3, Oktober 1992, Kap. 7.2.4.3.9.) übertragen werden.

Das Senden der ersten Nachrichten N1 (RFP-Status-Signale mit den ersten Informationen "mindestens eine asynchrone Basisstation vorhanden") kann vorteilhafter Weise gesteuert durch das Telekommunikationsnetz TKN und/oder durch das jeweilige Telekommunikationssystem TKS1...TKS7 und/oder automatisch z.B. in regelmäßigen Zeitabständen erfolgen.

Auf diese Weise haben die ersten Mobilteile MT1, RPP1, DIPS1 Kenntnis davon, daß sich neben den synchronen ersten Basisstationen auch mindestens eine asynchrone zweite Basisstation BS2, RFP2, DIFS2 in der Nachbarschaft befindet oder auch nur asynchrone zweite Basisstationen BS2, RFP2, DIFS2 befinden.

Werden die Verbindungen zu den zugeordneten ersten Basisstationen BS1, RFP1, DIFS1 schlechter und haben die ersten Mobilteile MT1, RPP1, DIPS1 jeweils das RFP-Status-Signal

"Asynchrone zweite Basisstation vorhanden" detektiert, dann kann in ersten Mobilteilen MT1, RPP1, DIPS1 beispielsweise in Anlehnung an die WO 96/38991 (vgl. z.B. Figur 9 iVm Patentansprüche 1 bis 3) folgender Algorithmus ablaufen:

Findet das erste Mobilteil keine bessere synchrone erste Basisstation und wird die Verbindung für eine gewisse Zeit schlechter, z. B., wenn der empfangene Pegel für ein gewisses Zeitintervall unterhalb einer vordefinierten Schwelle liegt, so soll das Mobilteil in den "Free Run Scan Mode" gehen und die benachbarte/n asynchrone/n zweite/n Basisstation/en bzw. die stärkste Basisstation suchen. Ist die Suche nach anderen Basisstationen nicht erfolgreich, so kann das Mobilteil zur alten Basisstation zurückgehen, da sie immer noch die am besten zu empfangende Basisstation darstellt. Die Suche nach einer asynchronen zweiten Basisstation kann nach Ablauf des ersten Zeitzählers ZZ1 (Timer) von z. B. 5 Minuten wieder angestoßen werden.

Hat das Mobilteil eine asynchrone zweite Basisstation gefunden, so sollte sie erst nach Ablauf des zweiten Zeitzählers ZZ2 (Timer) von z.B. 5 Sekunden wieder weitere asynchrone
5 zweite Basisstationen suchen, obwohl der Funkkontakt noch besteht und falls die Qualität der neu zugeordneten Basisstation abnimmt. Dieser zweite Zeitzähler soll verhindern, daß das Mobilteil an den Grenzen der Funkversorgungsbereiche von
10 asynchronen Basisstationen hin und herwechselt, was eine erhöhte Signalisierungslast für ein an die Basisstationen angekoppeltes Netz bedeuten kann.

Besteht dagegen das Netz nur aus asynchronen zweiten Basisstationen, wie z.B. mehrere "residential" ISDN-Basisstationen
15 an einem S₀-Bus [vgl. WO 96/38990 (Figuren 5 und 6 mit der jeweils dazugehörigen Beschreibung)], dann kann das Mobilteil so konfiguriert werden - z.B. durch ein internes Menü (Menü-Punkt: Mehrzellenkonfiguration) - daß, falls die Verbindung schlechter wird, ohne den Funkkontakt bzw. die Synchronisation
20 zur zugeordneten Base Station zu verlieren, das Mobilteil immer in den sogenannten "Free Run Scan Mode" gehen soll, um die benachbarten asynchronen Basisstationen zu lokalisieren und sich zuzuordnen.

Patentansprüche

1. Telekommunikationssysteme für drahtlose, zumindest teilweise asynchrone Telekommunikationsnetze, insbesondere DECT-Systeme für zumindest teilweise asynchrone DECT-Netze, mit Basisstationen (BS, RFP, DIFS) und Mobilteile (MT, RPP, DIPS), die durch das drahtlose Übertragen von Nachrichten verbindbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß
- zumindest von einem Teil von ersten Basisstationen (BS1, RFP1, DIFS1), die synchron zu ersten Mobilteilen (MT1, RPP1, DIPS1) sind und in deren Nachbarschaft jeweils mindestens eine zweite Basisstation (BS2, RFP2, DIFS2), die jeweils zu den ersten Basisstationen (BS1, RFP1, DIFS1) asynchron ist/sind, angeordnet ist, erste Nachrichten (N1) mit ersten Informationen zumindest temporär sendbar sind, wobei die Informationen angeben, daß die ersten Basisstationen (BS1, RFP1, DIFS1) jeweils von mindestens einer der zweiten Basisstation (BS2, RFP2, DIFS2) umgeben sind.
2. Telekommunikationssysteme nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Synchronität zwischen den ersten Basisstationen (BS1, RFP1, DIFS1) und den ersten Mobilteilen (MT1, RPP1, DIPS1) im IDLE LOCKED-Modus der ersten Mobilteile (MT1, RPP1, DIPS1) besteht.
3. Telekommunikationssysteme nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Synchronität zwischen den ersten Basisstationen (BS1, RFP1, DIFS1) und den ersten Mobilteilen (MT1, RPP1, DIPS1) im ACTIVE LOCKED-Modus der ersten Mobilteile (MT1, RPP1, DIPS1) besteht.
4. Telekommunikationssysteme nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß

die Telekommunikationssysteme (TKS1...TKS7) TDMA-basierende Telekommunikationssysteme sind.

5. Telekommunikationssysteme nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß

die ersten Basisstationen (BS1, RFP1, DIFS1) jeweils zu der/den zweiten Basisstation/en (BS2, RFP2, DIFS2) hinsichtlich der Bit-, Zeitschlitz- und/oder Zeitrahmensynchronität asynchron sind.

6. Telekommunikationssysteme nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Teil der ersten Basisstationen (BS1, RFP1, DIFS1) die ersten Nachrichten (N1) mit den ersten Informationen regelmäßig sendet.

7. Telekommunikationssysteme nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Teil der ersten Basisstationen (BS1, RFP1, DIFS1) die ersten Nachrichten (N1) mit den ersten Informationen automatisch sendet.

8. Telekommunikationssysteme nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Teil der ersten Basisstationen (BS1, RFP1, DIFS1) zum Senden der ersten Nachrichten (N1) mit den ersten Informationen netzseitig angestoßen wird.

9. Telekommunikationssysteme nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die ersten Mobilteile (MT1, RPP1, DIPS1) nach Empfang der ersten Nachrichten in Abhängigkeit von mobilteilstandortspezifischen Empfangskriterien für eine vorgegebene Zeitdauer asynchron zu den ersten Basisstationen (BS1, RFP1, DIFS1) werden, um nach den zweiten Basisstationen (BS2, RFP2, DIFS2) zu suchen.

10. Telekommunikationssysteme nach Anspruch 4 und 9, dadurch gekennzeichnet, daß
die ersten Mobilteile (MT1, RPP1, DIPS1) jeweils zu den ersten Basisstationen (BS1, RFP1, DIFS1) hinsichtlich der Bit-,
5 Zeitschlitz- und/oder Zeitrahmensynchronität asynchron sind.

11. Telekommunikationssysteme nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß
die ersten Mobilteile (MT1, RPP1, DIPS1), nachdem sie nach
10 den zweiten Basisstationen (BS2, RFP2, DIFS2) gesucht haben, die weitere Suche für eine vorgegebene Zeitspanne unterbrechen.

12. Telekommunikationssysteme nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß
15 die ersten Mobilteile (MT1, RPP1, DIPS1) zum Erfassen der Zeitspanne Zeitzähler (ZZ) aufweisen.

13. Telekommunikationssysteme nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß
20 die ersten Basisstationen (BS1, RFP1, DIFS1) durch die drahtlose Übertragung der Nachrichten die Zeitzähler (ZZ) der ersten Mobilteile (MT1, RPP1, DIPS1) mit der vorgegebenen Zeitspanne als Startwert laden.

25 14. Telekommunikationssysteme nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß
die ersten Basisstationen (BS1, RFP1, DIFS1) Speicher (SP) aufweisen, in denen jeweils die Zeitspanne gespeichert sind.

30 15. Telekommunikationssysteme nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daß
die Zeitspanne den ersten Basisstationen (BS1, RFP1, DIFS1) netzseitig zuführbar ist.

35 16. Telekommunikationssysteme nach einem der Ansprüche 9 bis 15 und nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß

die Zeitspanne ein Vielfaches des Zeitschlitzes oder Zeitrahmens ist.

17. Telekommunikationssysteme nach einem der Ansprüche 9 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die ersten Mobilteile (MT1, RPP1, DIPS1) bei erfolglosen Versuchen, die zweiten Basisstationen (BS2, RFP2, DIFS2) zu suchen, die Suchvorgänge in regelmäßigen Zeitabständen wiederholen.

18. Telekommunikationssysteme nach einem der Ansprüche 9 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die mobilteilstandortspezifischen Empfangskriterien das Unterschreiten von mobilteilstandortspezifischen Empfangsfeldstärkeschwellwerten sind.



19. Telekommunikationssysteme nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß die mobilteilstandortspezifischen Empfangsfeldstärkeschwellwerte und Schwellwerte für die Initiierung von Inter Cell-Handover gleich groß sind.

20. Telekommunikationssysteme für drahtlose, zumindest teilweise asynchrone Telekommunikationsnetze, insbesondere DECT-Systeme für zumindest teilweise asynchrone DECT-Netze, mit Basisstationen (BS, RFP, DIFS) und Mobilteile (MT, RPP, DIPS), die durch das drahtlose Übertragen von Nachrichten verbindbar sind,

dadurch gekennzeichnet, daß erste Mobilteile (MT1, RPP1, DIPS1) in Telekommunikationsnetze (TKN) mit nur asynchronen Basisstationen (BS2, RFP2, DIFS2) durch Bedienprozeduren derart einstellbar sind, daß bevor die Mobilteile (MT1, RPP1, DIPS1) den Kontakt zu den Basisstationen (BS2, RFP2, DIFS2) abbrechen ohne die Synchronisation zu verlieren, in einen "Free Run Scan Mode" gehen, um die benachbarte/n asynchrone/n Basisstation/en zu lokalisieren und sich dieser/diesen zuzuordnen.



1/8

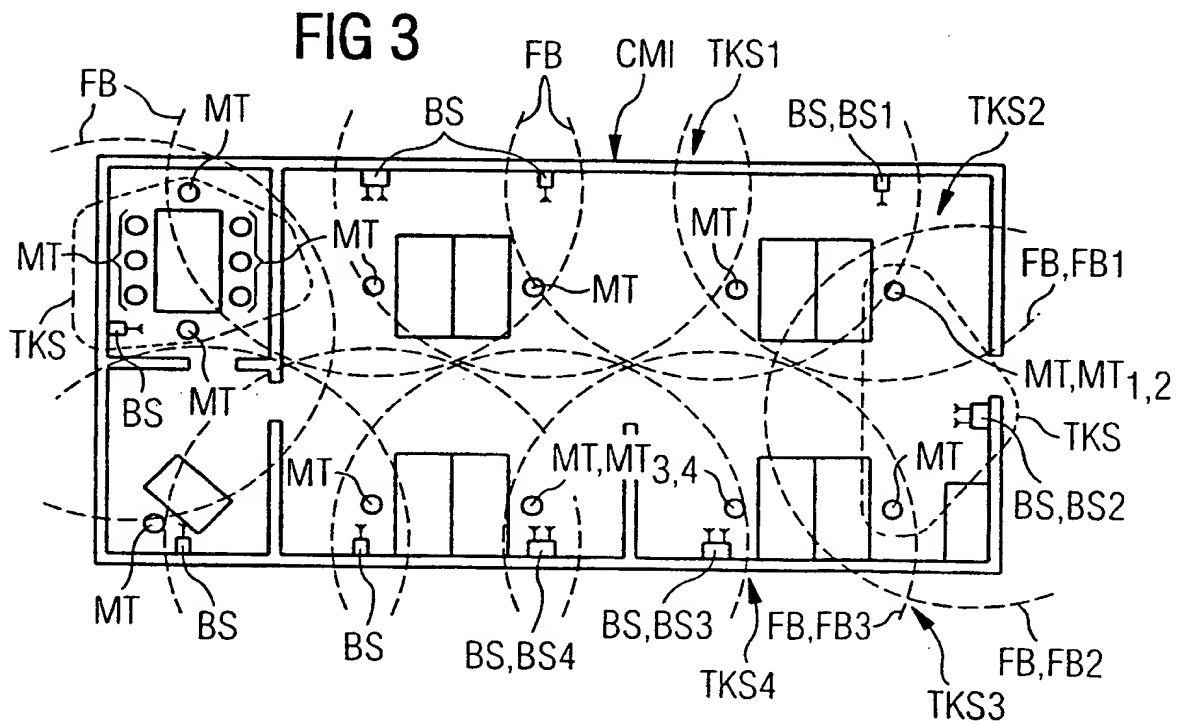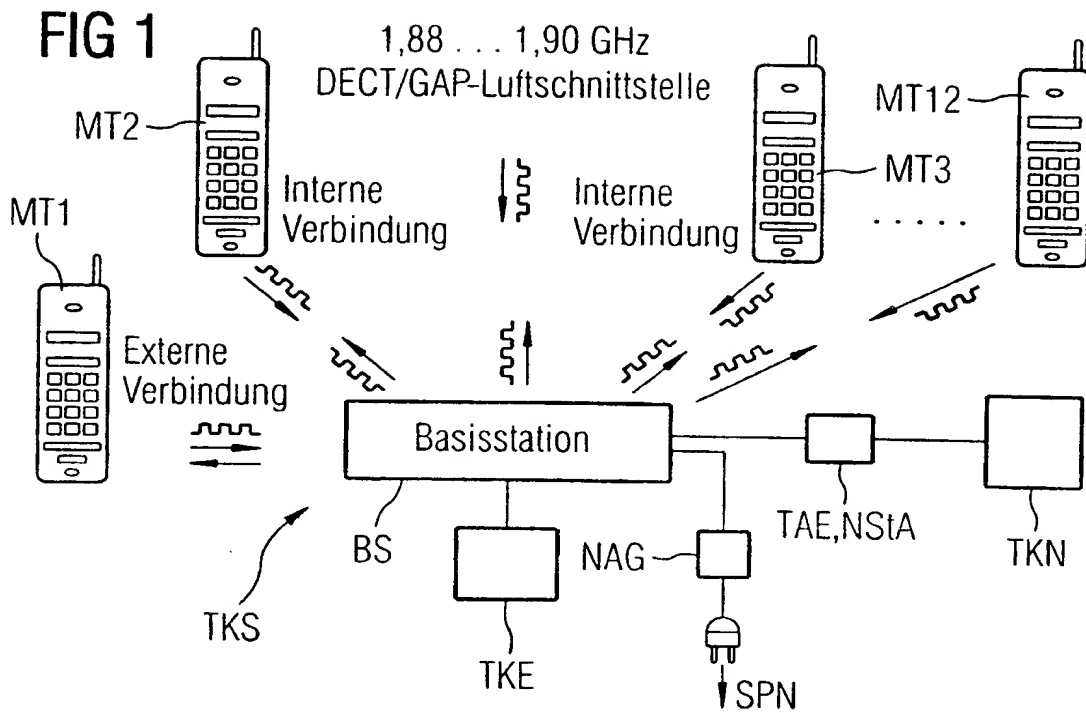



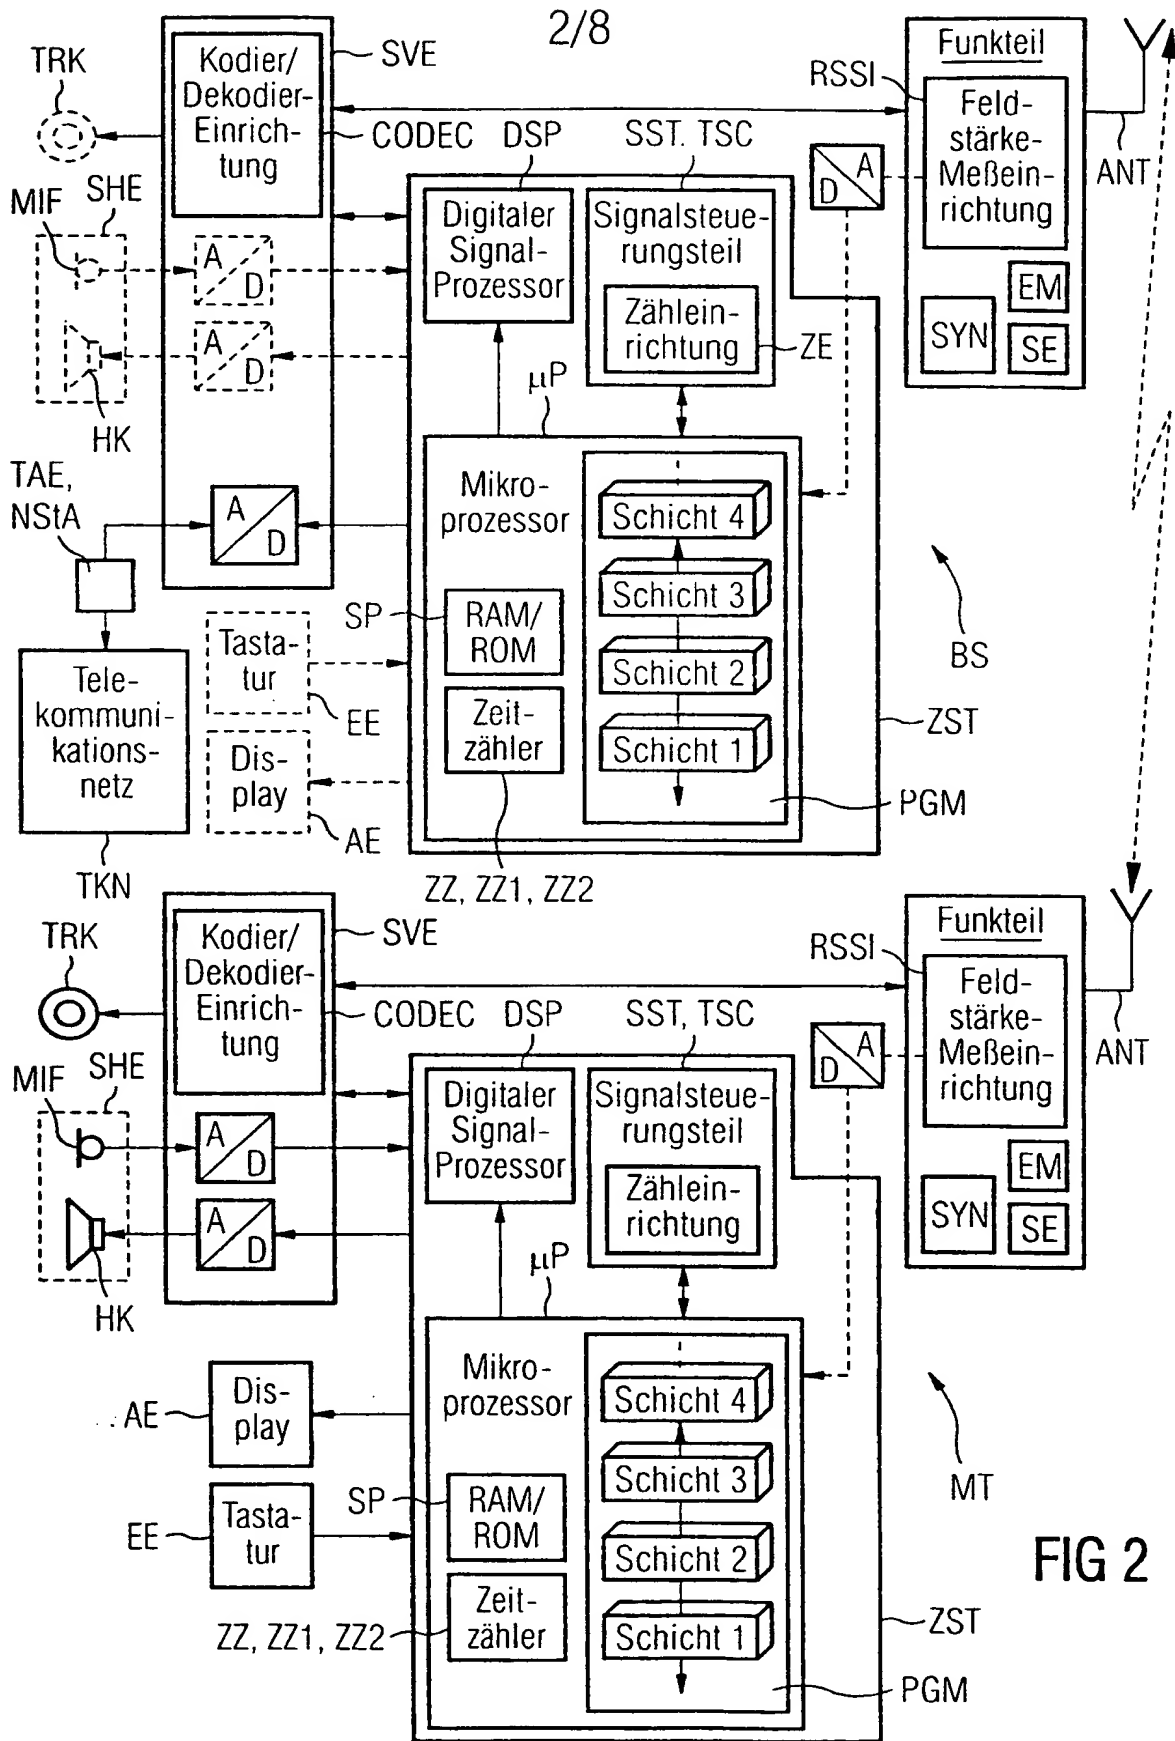
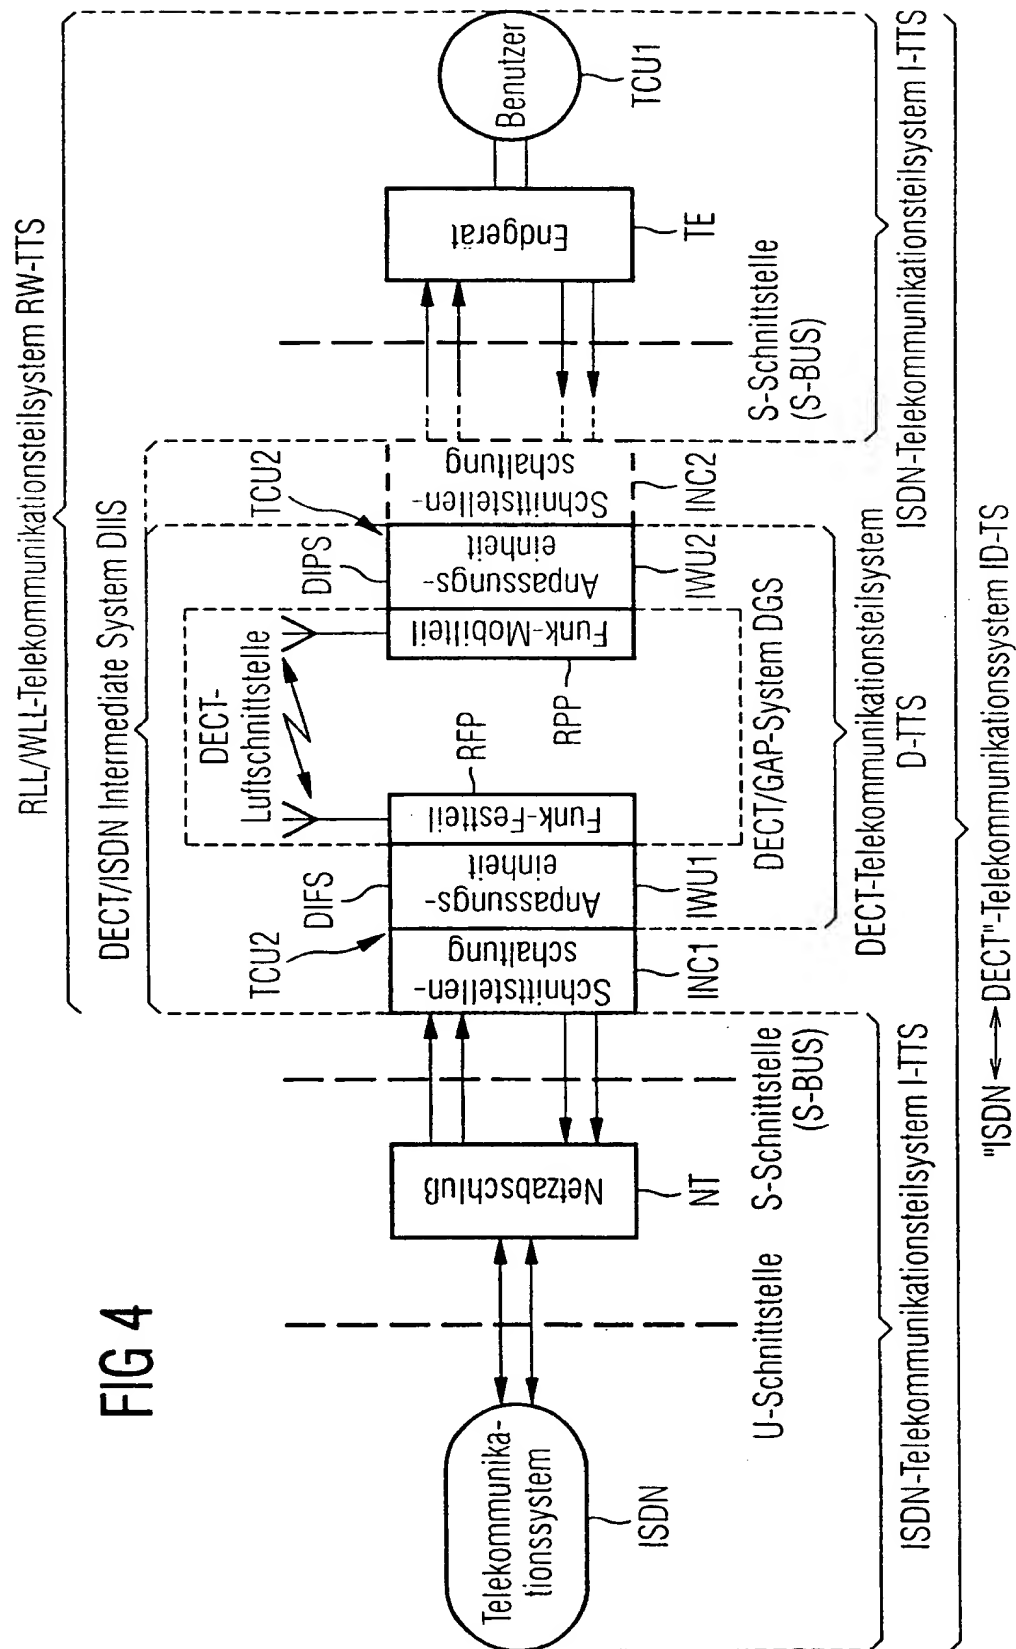


FIG 2



FIG 4






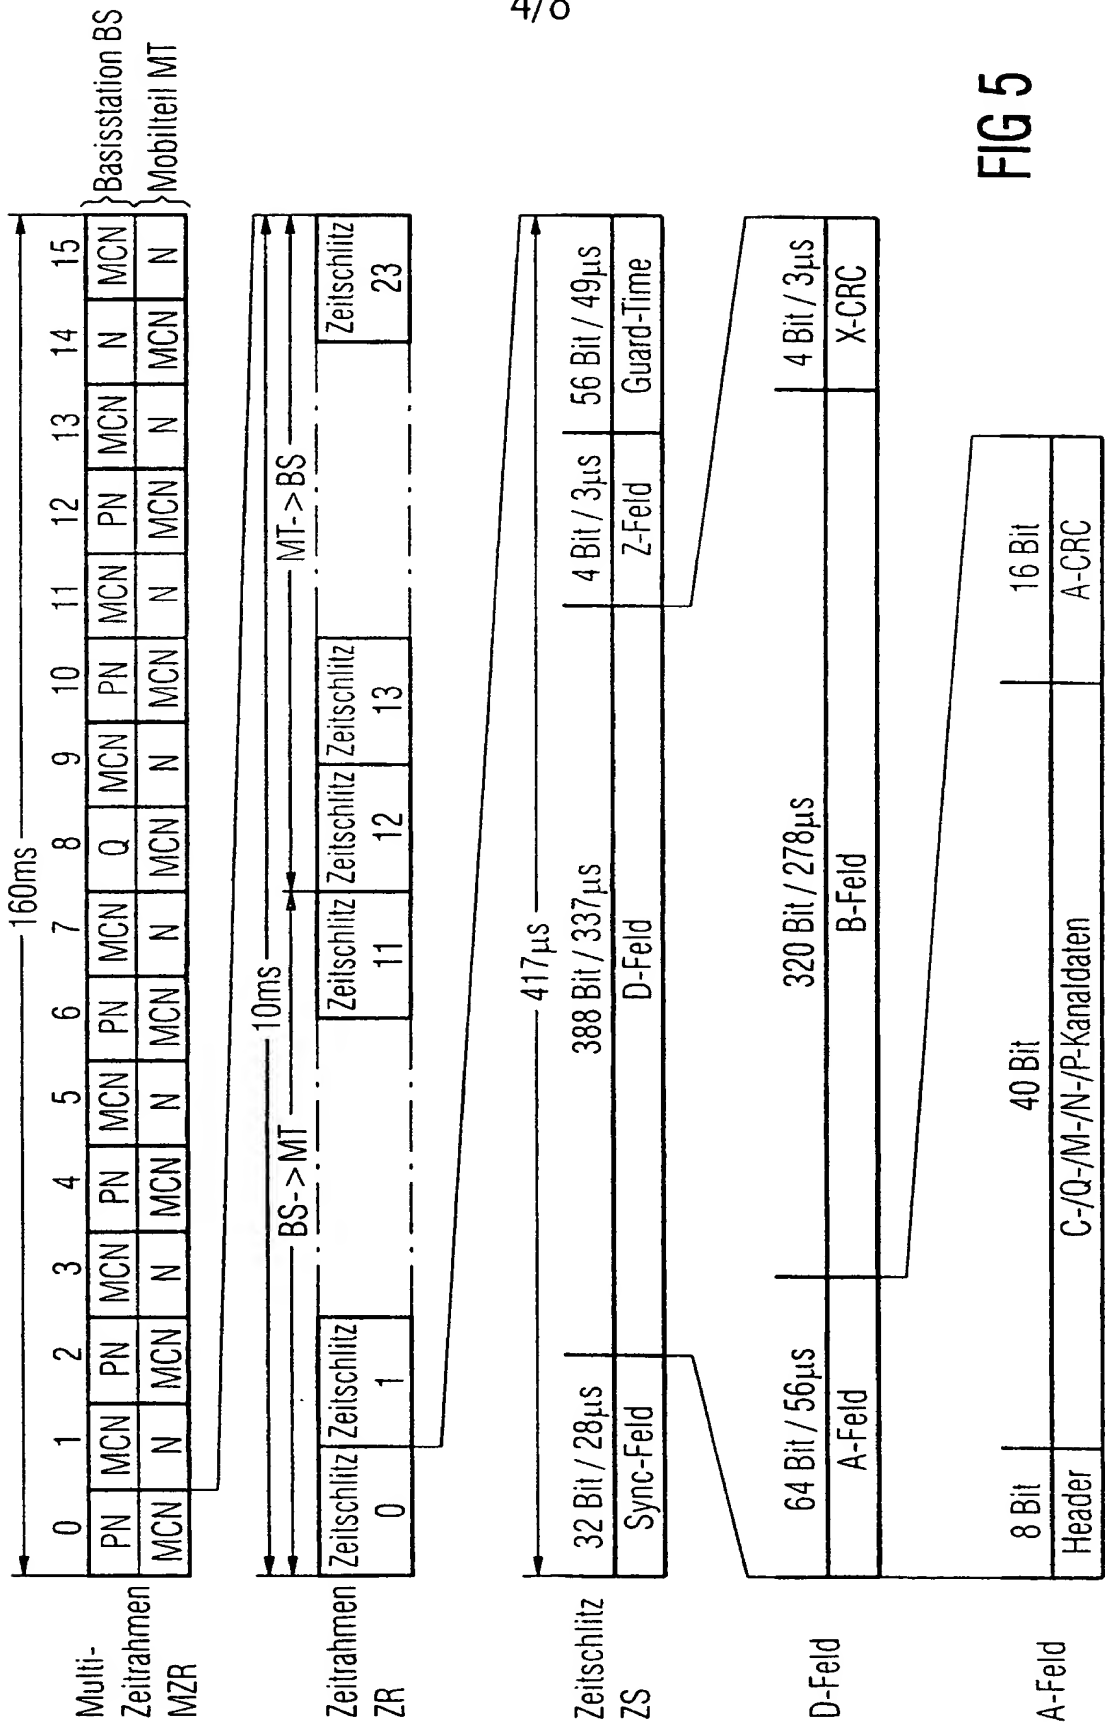


FIG 5



5/8



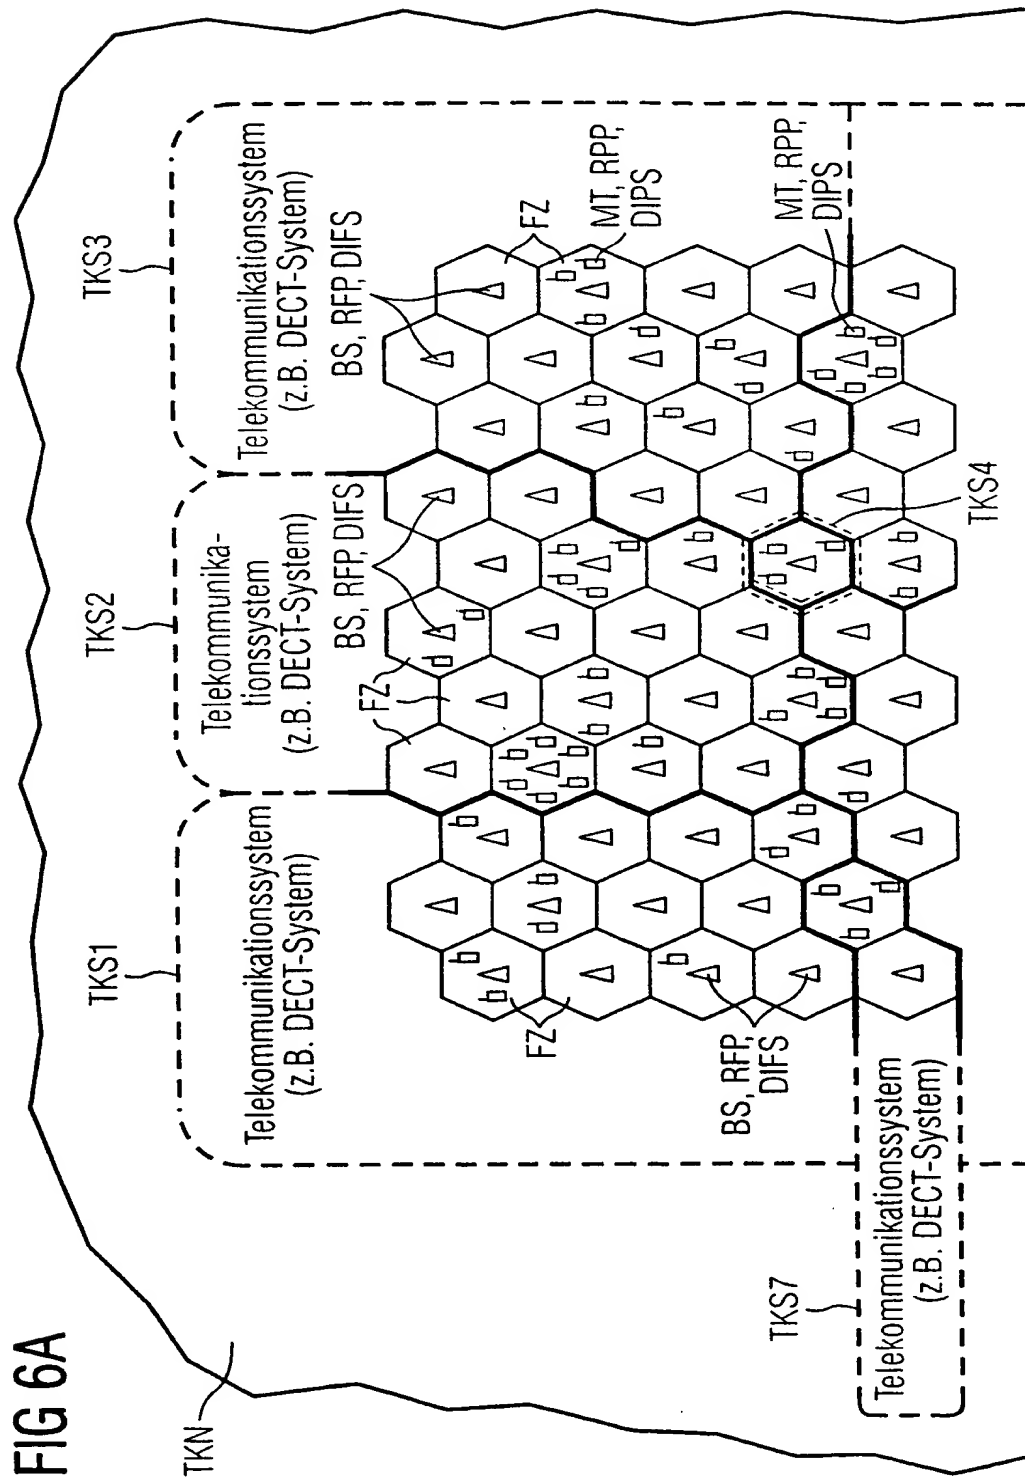

6/8

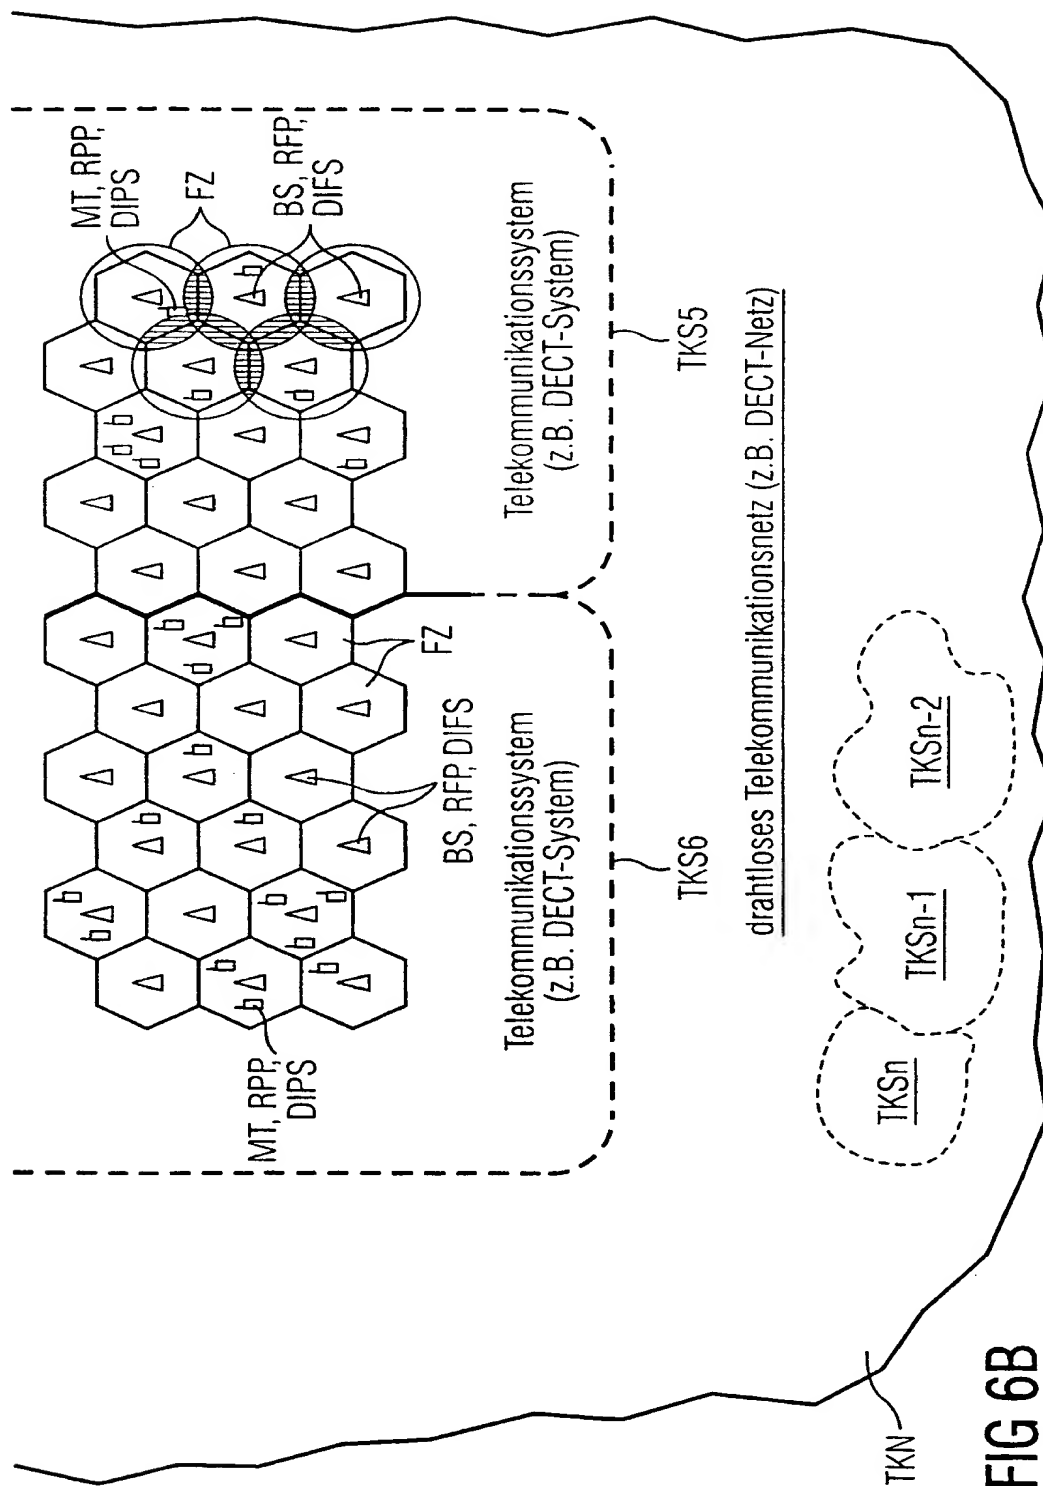
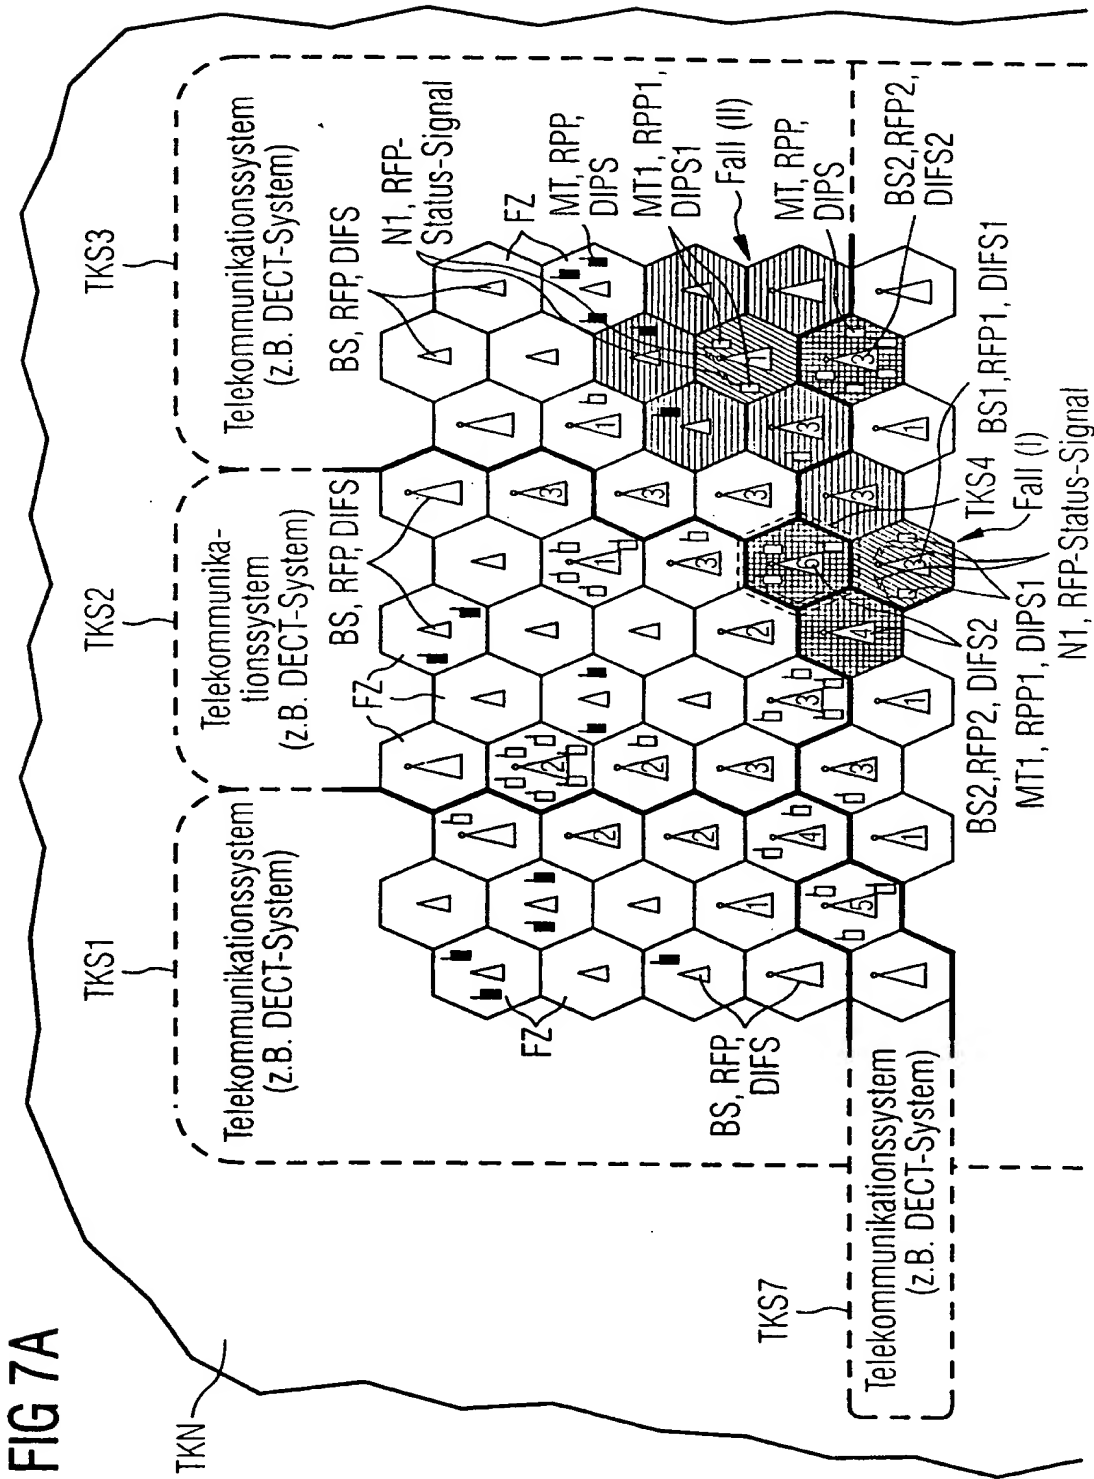


FIG 6B







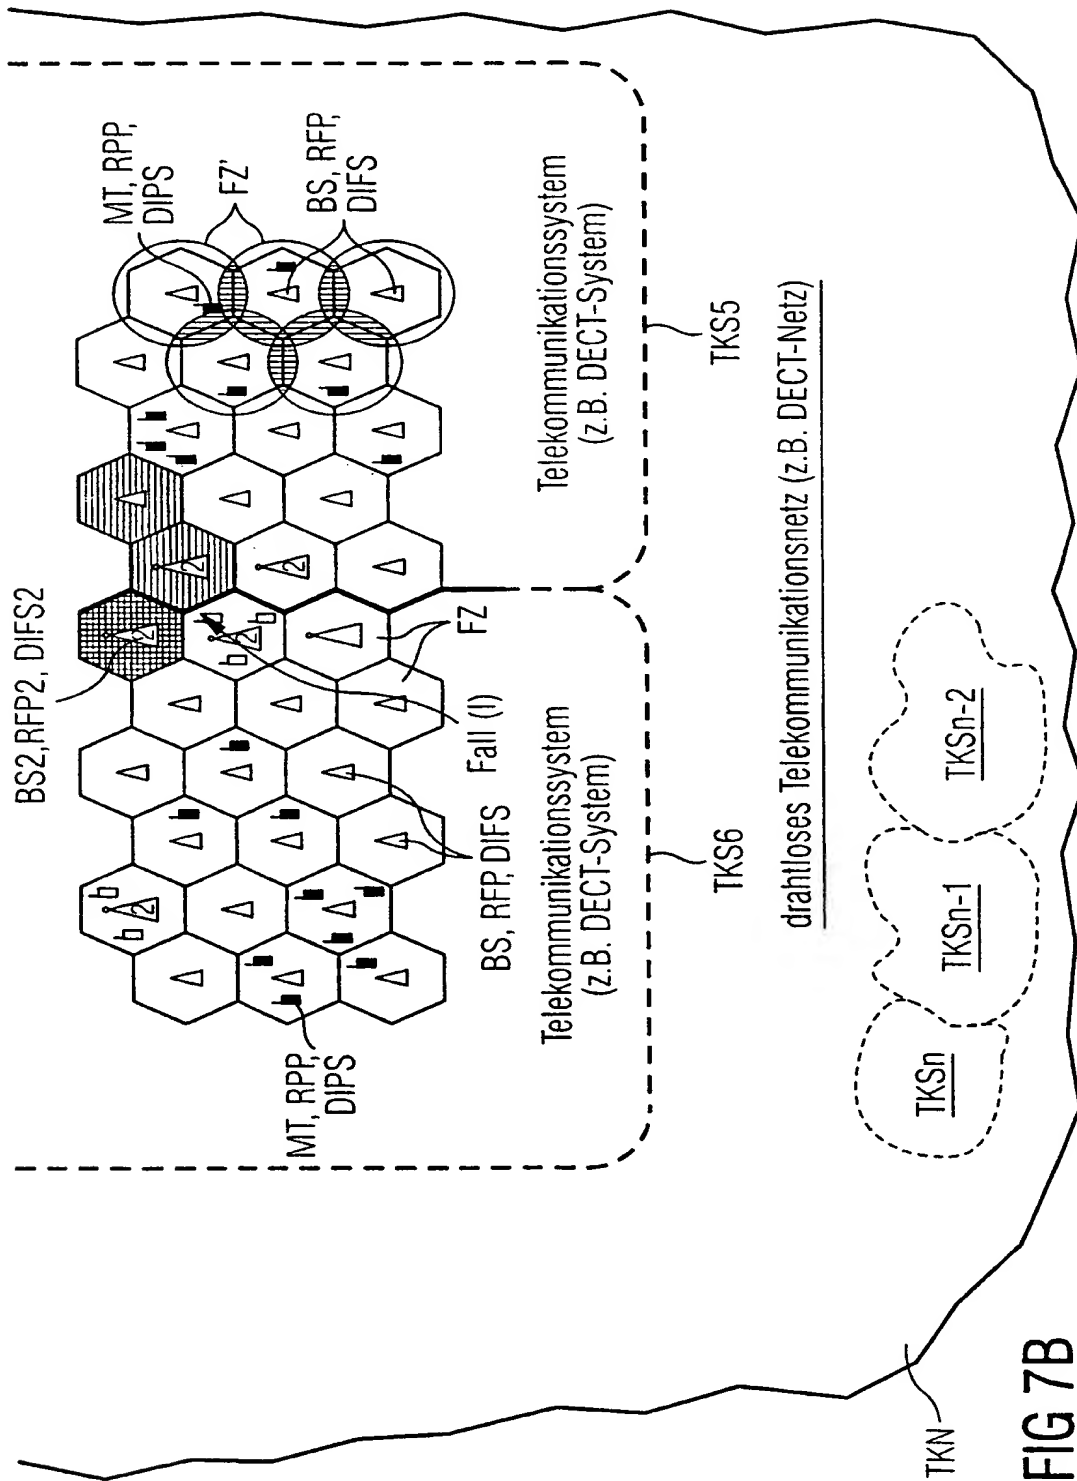


FIG 7B



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 98/02474

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 6 H04Q7/38

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 H04Q

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WO 97 15160 A (ERICSSON TELEFON AB L M ;HAGTING MARCO (NL); JANSEN MICHEL GODEFRI) 24 April 1997	1-5,10
A	see page 13, line 29 - page 14, line 24 see page 15, line 14 - line 23 see page 15, line 29 - page 17, line 24 ---	20
Y	US 5 448 569 A (HUANG CHIA-CHI ET AL) 5 September 1995	1-5,10
A	see column 4, line 25 - line 30 see column 6, line 44 - line 52 see column 8, line 23 - line 29 see column 8, line 38 - line 44 see column 10, line 4 - line 49 ---	6,7,9, 18,20
	-/--	



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

14 January 1999

Date of mailing of the international search report

21/01/1999

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Masche, C

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In International Application No

PCT/DE 98/02474

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>WO 96 38991 A (SIEMENS AG ;WEDI CHRISTOPH (DE); MERKER ANDREAS (DE)) 5 December 1996 cited in the application see abstract see page 10, line 10 - page 11, line 3 see page 13, line 26 - page 14, line 12 -----</p>	<p>1-5, 10, 18, 20</p>
A	<p>WO 94 21057 A (ERICSSON TELEFON AB L M) 15 September 1994 see abstract see page 2, line 3 - line 10 see page 8, line 17 - page 9, line 6 see page 12, line 1 - line 8 -----</p>	<p>1, 4, 5, 8, 10, 18, 20</p>

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 98/02474

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9715160	A	24-04-1997	AU 7295296 A CA 2232693 A EP 0856232 A	07-05-1997 24-04-1997 05-08-1998
US 5448569	A	05-09-1995	CA 2145165 A EP 0677940 A JP 7297841 A	13-10-1995 18-10-1995 10-11-1995
WO 9638991	A	05-12-1996	AU 5810596 A CA 2222794 A CN 1185887 A EP 0829176 A JP 10506774 T	18-12-1996 05-12-1996 24-06-1998 18-03-1998 30-06-1998
WO 9421057	A	15-09-1994	AU 672294 B AU 6223394 A CN 1103242 A EP 0638215 A FI 945120 A JP 7507433 T NZ 262526 A SG 42906 A US 5640679 A	26-09-1996 26-09-1994 31-05-1995 15-02-1995 31-10-1994 10-08-1995 26-07-1996 17-10-1997 17-06-1997



INTERNATIONALE RESEARCHENBERICHT

Int lionales Aktenzeichen

PCT/DE 98/02474

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 H04Q7/38

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RESEARCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 6 H04Q

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	WO 97 15160 A (ERICSSON TELEFON AB L M ;HAGTING MARCO (NL); JANSSEN MICHEL GODEFRI) 24. April 1997	1-5, 10
A	siehe Seite 13, Zeile 29 - Seite 14, Zeile 24 siehe Seite 15, Zeile 14 - Zeile 23 siehe Seite 15, Zeile 29 - Seite 17, Zeile 24 --- -/--	20

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

14. Januar 1999

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

21/01/1999

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Masche, C

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	US 5 448 569 A (HUANG CHIA-CHI ET AL) 5. September 1995	1-5, 10
A	<p>siehe Spalte 4, Zeile 25 - Zeile 30 siehe Spalte 6, Zeile 44 - Zeile 52 siehe Spalte 8, Zeile 23 - Zeile 29 siehe Spalte 8, Zeile 38 - Zeile 44 siehe Spalte 10, Zeile 4 - Zeile 49</p> <p>---</p>	6, 7, 9, 18, 20
A	<p>WO 96 38991 A (SIEMENS AG ; WEDI CHRISTOPH (DE); MERKER ANDREAS (DE)) 5. Dezember 1996 in der Anmeldung erwähnt siehe Zusammenfassung siehe Seite 10, Zeile 10 - Seite 11, Zeile 3 siehe Seite 13, Zeile 26 - Seite 14, Zeile 12</p> <p>---</p>	1-5, 10, 18, 20
A	<p>WO 94 21057 A (ERICSSON TELEFON AB L M) 15. September 1994 siehe Zusammenfassung siehe Seite 2, Zeile 3 - Zeile 10 siehe Seite 8, Zeile 17 - Seite 9, Zeile 6 siehe Seite 12, Zeile 1 - Zeile 8</p> <p>-----</p>	1, 4, 5, 8, 10, 18, 20

INTERNATIONALER RESEARCHBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 98/02474

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 9715160	A	24-04-1997	AU	7295296 A	07-05-1997
			CA	2232693 A	24-04-1997
			EP	0856232 A	05-08-1998
US 5448569	A	05-09-1995	CA	2145165 A	13-10-1995
			EP	0677940 A	18-10-1995
			JP	7297841 A	10-11-1995
WO 9638991	A	05-12-1996	AU	5810596 A	18-12-1996
			CA	2222794 A	05-12-1996
			CN	1185887 A	24-06-1998
			EP	0829176 A	18-03-1998
			JP	10506774 T	30-06-1998
WO 9421057	A	15-09-1994	AU	672294 B	26-09-1996
			AU	6223394 A	26-09-1994
			CN	1103242 A	31-05-1995
			EP	0638215 A	15-02-1995
			FI	945120 A	31-10-1994
			JP	7507433 T	10-08-1995
			NZ	262526 A	26-07-1996
			SG	42906 A	17-10-1997
			US	5640679 A	17-06-1997

This Page Blank (uspto)